

PERFECT Fix Kabelverschraubung | | PERFECT Fix cable gland

K351-1xxx-zz

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Hutmutter	Polyamid PA6 V-2
Dichtring	Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
Zwischenstutzen	Polyamid PA6 V-2
Feststellmutter	Polyamid PA6 GF30
Formdichtring	Nitrilkautschuk-Polytetrafluorethylen NBR/PTFE

Eigenschaften

- mit Biegeschutzspirale
- für bewegliche flexible Leitungen
- schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- problemloser Ein- und Ausbau von einer Seite
- kontern an der Gehäuseinnenseite entfällt
- vorteilhaft für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- montierbar in Durchgangsbohrungen mit Abmessungen nach EN 62444
- kein Innengewinde erforderlich
- für Wandstärken von 1 - 4 mm stufenlos einstellbar
- integrierte Zugentlastung

Temperaturbereich	-20 °C / +100 °C
Schutzart	IP68

TECHNICAL DATA:


Configuration

Dome nut	Polyamide PA6 V-2
Sealing ring	Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
Gland body	Polyamide PA6 V-2
Locknut	Polyamide PA6 GF30
Moulded sealing ring	Nitril-Polytetrafluorethylene NBR/PTFE

Properties

- with spiral top
- for movable flexible cables
- quick and easy installation without special tools
- trouble-free mounting and dismantling from one side
- Locknut on the inner side dispensable
- advantageous for installation in areas with limited space
- Installation in clearance holes with dimensions according to EN 62444
- no inner thread required
- continuously adjustable in wall thickness from 1 - 4 mm
- integrated anchorage

Temperature range	-20 °C / +100 °C
Protection grade	IP68

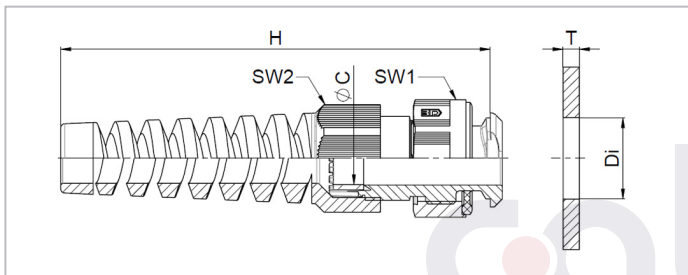

Merkmale

Characteristics

für Durchgangsbohrungen

for clearance holes

Größe Size	Loch Hole Di mm	Wand Wall T mm	øC mm	SW1 mm	SW2 mm	H mm	RAL Farben			
							Art.-Nr. / Part No.	Art.-Nr. / Part No.	Art.-Nr. / Part No.	
M20	20,1 - 20,4	1 - 4	8 - 13	26	24	106	25	K351-1020-01	K351-1020-00	K351-1020-02

- RAL 7001**
 silbergrau
 silver grey
 Art.-Nr. / Part No.
- RAL 7035**
 lichtgrau
 light grey
 Art.-Nr. / Part No.
- RAL 9005**
 tiefschwarz
 jet black
 Art.-Nr. / Part No.