

Motorbeveiligingsschakelaars

Serie | LMS25




Materiaal:	Polycarbonaat
Temp.bereik:	-25°C tot +60°C
Voorschriften	EN 60947
	UL508, CSA C22.2°14
Beschermklasse:	IP20 (IP55 in kast 11LMZ111)



Bestelnr.	Instelbereik		Kortsluitvermogen bij Icu 400V	Brutoprijs €/stk
	A. min.	A. max.		
60-11LMS25016T	0,1	0,16	50kA	32,70
60-11LMS25025T	0,16	0,25	50kA	32,70
60-11LMS2504T	0,25	0,4	50kA	32,70
60-11LMS25063T	0,4	0,63	50kA	32,70
60-11LMS251T	0,63	1,0	50kA	32,70
60-11LMS251V6T	1,0	1,6	50kA	32,70
60-11LMS252V5T	1,6	2,5	50kA	32,70
60-11LMS254T	2,5	4,0	50kA	32,70
60-11LMS256V3T	4,0	6,3	50kA	32,70
60-11LMS2510T	6,3	10	6kA	41,70
60-11LMS2516T	10	16	4kA	41,70
60-11LMS2520T	16	20	4kA	42,90
60-11LMS2525T	20	25	4kA	55,15

Kenmerken:

De LMS25 is uitermate geschikt voor kleinere installaties. Door een uitgebreid pakket van toebehoren is de serie ook toepasbaar voor complexere systemen. 25A-690V (50-60Hz). Thermisch + elektromagnetisch met kortsluit-sneluitschakeling (12xIn). Geschikt voor bodem- en DIN-rail montage. Genormaliseerde afmetingen.

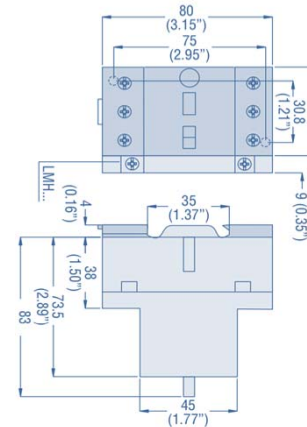

Accessoires en toebehoren, serie LMS25

Hulpcontacten

Serie 11LMH | zij-montage 6A - 500V

Bestelnr.	Contact-bezetting	Montage	Brutoprijs €/stk
60-11LMH01	1NC	zijkant	11,15
60-11LMH10	1NO	zijkant	11,15
60-11LMH11	1NO+1NC	zijkant	11,15
60-11LMH20	2NO	zijkant	11,15



60-11LMH..

Spanningsspoelen

Bestelnr.	Bedrijfsspanning V	Hz	Brutoprijs €/stk
Serie 11LMU minimumspanningsspoelen			
60-11LMU220	220/240	50	29,95
60-11LMU380	380/415	50	29,95
Serie 11LMA uitschakelspoelen			
60-11LMA220	220/240	50	29,95
60-11LMA380	380/415	50	29,95



60-11LMA/U...

Accessoires

Bestelnr.	Brutoprijs €/stk
Noodstop paddenstoel rood, IP55 voor behuizing LMZ...111/113	
60-11LMZ106	23,25
Hangslotvergrendeling, max 3 sloten voor behuizing LMZ...111/113	
60-11LMZ105	10,30
Reserve membraam voor behuizing LMZ...111/113	
60-11LMM	2,65



60-11LMZ105



60-11LMZ106



60-LMM


Kunststof kast IP55

Serie 11LMZ



Bestelnr.	Montage	(bxhxd)	Brutoprijs €/stk
60-11LMZ111	opbouw	80x135x95	11,05
60-11LMZ113	Inbouw	85x129x15	13,95

Kenmerken

IP55 met standaard aardingsklem
M25 wartelinvoer (2x boven 2x onder)
Temperatuurbereik van -5°C tot +40°C



60-11LMZ111

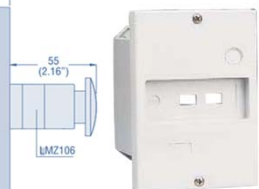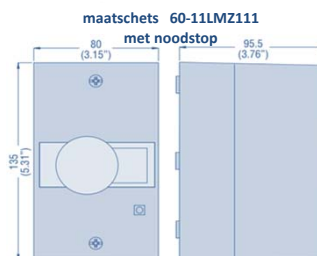

60-11LMZ113

