

TECHNICAL HANDBOOK



BUSBARS & TERMINALS

elkotec
- we create contacts -

elkotec

- wir schaffen Kontakte -

More than 30 years success

- 1978 Günter Lümke founded the enterprise to the production of plastic and punching-parts in Bünde (Germany).
- 1980 one dealt in parallel in addition with the production of busbars and accessories for the electrical industry.
- 1982 there originated the area of Medicine technology with the production of operation, medical examination and section tables.
- 1989 the app. 8,400 m² ground properties were acquired in Liebermannstrasse on which a bit after while the administrative building and production building of app. 2,200 m² were established.
- 2001 an additional property was acquired and the production hall and warehouse was extended by app. 2,000 m² on 4,200 m² today.



Areas and products:

electrosystems

▶ Busbars and accessories

electro- u. Plastctechnics

▶ Technical Plasticparts for Hydraulics, Windows, Fixture electrotechnic.....

▶ Punching- and Bendingparts

Medical technic

▶ OP-Tables, medical examinationtables, Sectiontables and OP-Luminaires

The quality of the **elkotec** products is based not only on extensive knowledge about the whole process of the product origin.

From the product development, over own tools- and work-construction and the individual part manufacturing in the plastic- and metal processing up to the final assembly, are by **elkotec** all steps of the value added chain in own hand.

In the products from **elkotec** are more than 30 years of experience. Safety products and high reliability as quick and adaptable delivery times beside the technical support are our target to fulfil the demands of our customers.



General informations

elkotec

- wir schaffen Kontakte -

This catalogue is valid as from 01.09.2010. With appearance of this catalogue all former issues become invalid.

The sales and the delivery of the products occur to our in each case valid delivery and payment terms which you can see under Terms and Conditions (AGB).

All prices are non-committal and can be changed without previous announcement.

The prices are valid by delivery ex works excluding packaging and become extra cost of MK quotation, which on the day of the confirmation of order valid (less 153.39€, because contain in the price).

The prices are net-prices, additional the valid legal value of tax.

Technical and formal changes are reserved. The mentioned technical data are approximate values and they are not valid as guarantee data.

If you need technical data sheets, or certificates, we send this to you on inquiry with pleasure.
e-Mail: info@elkotec.com

If you have found a mistake in our catalogue, we would be grateful to you if you inform us.
Thus you can help to improve the service for you.

Explanation:



cut down Busbars, products with such a symbol, you can cut down on the length what you need.
Please in this case use the necessary end-caps on page 68-70 of the catalogue.



closed Busbars, products with such a symbol, is not allowed to cut.




Indication of a Link (in the PDF-Catalogue) to a chapter.















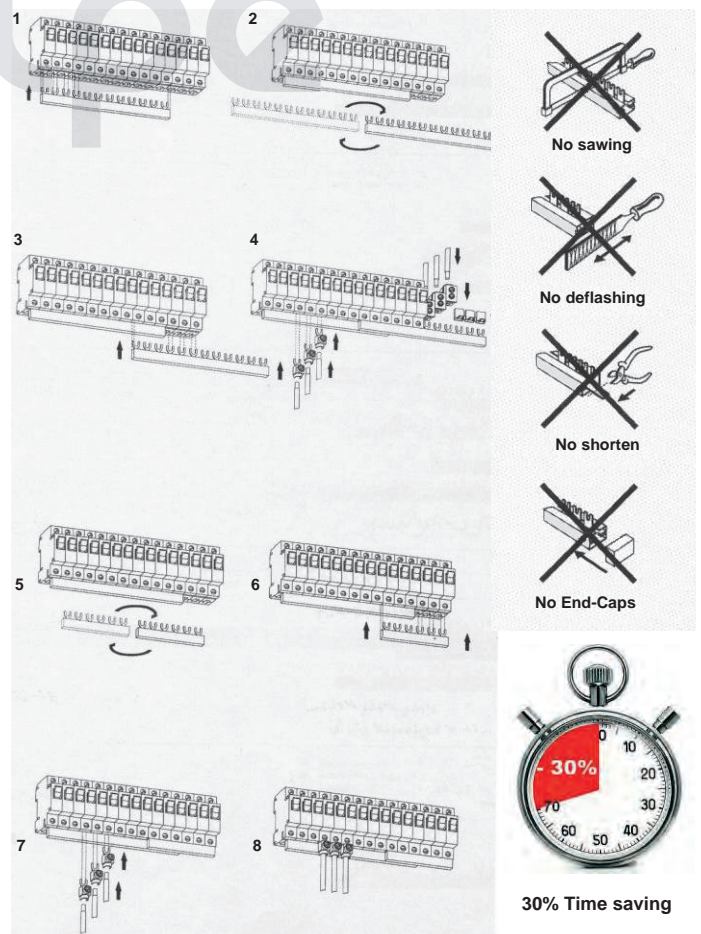





GTIN

GTIN - Global Trade Item Number
replace **EAN** (European Article Number)


Application closed system:



CONTENTS


	Page	Page
1-phase busbars	 Pin 5	 Fork 12
2-phase busbars	 Pin 20	 Fork 29
3-phase busbars	 Pin 33	 Fork 39
4-phase busbars	 Pin 47	 Fork 55
Accessories for busbars	 Feed-in Terminal 61	 Triple Terminal 67
Accessories for motorprotection switch	 Accessories for Motorprotection 60	 Touch protection 60
End Caps and touch protection cover for busbars	 End Cap 68	 Touch protection cover 68
PE / N – Terminals Distribution terminals	 PE/N – Terminals 71	 Distribution terminals 71
Inscription- / Cover strips	 Inscription shield 72	 Cover Strip 72
Plastic / Punching Parts	 Plastic Parts 74	 Punching Parts 75

1 – phase busbars Pin





Miniature-Circuit-Breaker
L1 – L1 – L1 – L1

Page 6




Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact / D0 elements
L1 – Hi – L1 – Aux. – L1 – Aux.

Page 8




Miniature-Circuit-Breaker L+N in
one module width
L1 – L1 – L1 / N – N – N

Page 9




Miniature-Circuit-Breaker
L1 – L1 – L1 – L1

Page 10




Miniature-Circuit-Breaker 90°
offset
L1 – L1 – L1 – L1

Page 11




Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact / D0 elements
L1 – Aux. – L1 – Aux.

Page 10




Miniature-Circuit-Breaker L+N in
one modul width
L1 – L1 – L1 / N – N – N

Page 9



Miniature-Circuit-Breaker L+N in
one modul width
L1 – L1 – L1 / N – N – N

Page 10



Closed busbar system
L1 – L1 – L1 – L1




Page 73

1-fasig
1 phases
Unipolaires



Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS
Busbars for MCBs
Peignes pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires

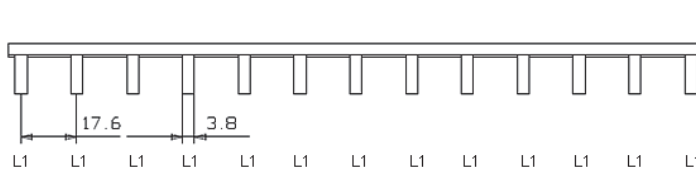

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931... [GTIN-13]	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale [Cu /mm ²]	Nennstrom Nom.Current Courant [A]	Phasen Phase Phase [1...4]	Pole Poles Pôles [No.]	Modul Pitch Pas [mm]	Länge Length Longueur [mm]	VPE Pack. Emballage [Unit]	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé [kg]	Endkappe Endcover Embouts [Art.-Code]
AS100.106.100		003327	10	63	1	6	17,6	105	25	0,019	EK002.100.100
AS100.109.100		003358	10	63	1	9	17,6	158	25	0,028	EK002.100.100
AS100.112.100		003389	10	63	1	12	17,6	212	25	0,037	EK002.100.100
AS100.116.100		003402	10	63	1	16	17,6	282	25	0,049	EK002.100.100
AS100.118.100		003426	10	63	1	18	17,6	320	25	0,056	EK002.100.100
AS100.121.100		003433	10	63	1	21	17,6	372	25	0,065	EK002.100.100
AS100.124.100		003457	10	63	1	24	17,6	426	25	0,074	EK002.100.100
AS100.157.100		003471	10	63	1	57	17,6	1016	25	0,176	EK002.100.100
AS102.106.100		003624	16	80	1	6	17,6	105	25	0,022	EK002.100.100
AS102.109.100		003655	16	80	1	9	17,6	158	25	0,033	EK002.100.100
AS102.112.100		003686	16	80	1	12	17,6	212	25	0,045	EK002.100.100
AS102.116.100		003709	16	80	1	16	17,6	282	25	0,059	EK002.100.100
AS102.118.100		003723	16	80	1	18	17,6	320	25	0,067	EK002.100.100
AS102.121.100		003730	16	80	1	21	17,6	372	25	0,078	EK002.100.100
AS102.124.100		003747	16	80	1	24	17,6	426	25	0,089	EK002.100.100
AS102.157.100		003778	16	80	1	57	17,6	1016	25	0,212	EK002.100.100

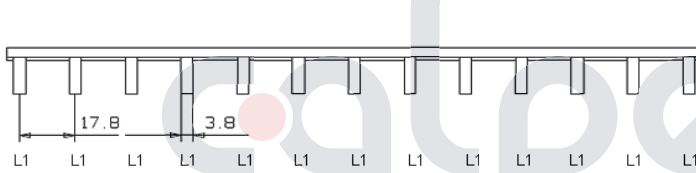

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931... [GTIN-13]	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale [Cu /mm ²]	Nennstrom Nom.Current Courant [A]	Phasen Phase Phase [1...4]	Pole Poles Pôles [No.]	Modul Pitch Pas [mm]	Länge Length Longueur [mm]	VPE Pack. Emballage [Unit]	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé [kg]	Endkappe Endcover Embouts [Art.-Code]
AS110.106.100		004249	10	63	1	6	17,8	105	25	0,019	EK002.100.100
AS110.109.100		004270	10	63	1	9	17,8	158	25	0,028	EK002.100.100
AS110.112.100		004300	10	63	1	12	17,8	212	25	0,037	EK002.100.100
AS110.116.100		004348	10	63	1	16	17,8	282	25	0,049	EK002.100.100
AS110.118.100		004362	10	63	1	18	17,8	320	25	0,056	EK002.100.100
AS110.121.100		004393	10	63	1	21	17,8	372	25	0,065	EK002.100.100
AS110.124.100		004423	10	63	1	24	17,8	426	25	0,074	EK002.100.100
AS110.157.100		004539	10	63	1	57	17,8	1016	25	0,176	EK002.100.100
AS112.106.100		004744	16	80	1	6	17,8	105	25	0,022	EK002.100.100
AS112.109.100		004775	16	80	1	9	17,8	158	25	0,033	EK002.100.100
AS112.112.100		004805	16	80	1	12	17,8	212	25	0,045	EK002.100.100
AS112.116.100		004843	16	80	1	16	17,8	282	25	0,059	EK002.100.100
AS112.118.100		004867	16	80	1	18	17,8	320	25	0,067	EK002.100.100
AS112.121.100		004898	16	80	1	21	17,8	372	25	0,078	EK002.100.100
AS112.124.100		004928	16	80	1	24	17,8	426	25	0,089	EK002.100.100
AS112.157.100		005031	16	80	1	57	17,8	1016	25	0,212	EK002.100.100

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande



Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68




elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

1-fasig **Stift** **Phasenschienen für LS**
1 phases **Pin** **Busbars for MCBs**
Unipolaires **Dent** **Peignes pour disjoncteurs**



Zubehör
Accessories
Accessoires



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS282.175-75.100		038275	16	80	1	75	13	1016	25	0,260	EK002.100.100



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS415.157.100		006922	28	100	1	57	17,8	1016	10	0,240	EK006.100.100
AS416.157.100		006809	35	130	1	57	17,8	1016	10	0,340	EK006.100.100



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS120-14.112.100		005871	10	70	1	12	18	210	25	0,035	EK008.100.100
AS120-14.112.500		005888	10	70	1	12	18	210	25	0,035	EK008.100.500
AS120-14.156.100		005895	10	70	1	56	18	1016	25	0,137	EK008.100.100
AS120-14.156.500		005901	10	70	1	56	18	1016	25	0,137	EK008.100.500

Sonderlänge auf Anfrage
 Special length on request
 Longueurs spéciales sur demande




Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
 Accessories & Feed-in terminal, page 59
 Accessoires & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
 Cover for unused poles, see page 68
 Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68

elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

1-fasig **Stift** **Phasenschienen für LS**
 1 phases **Pin** **Busbars for MCBs**
 Unipolaires **Dent** **Peignes pour disjoncteurs**




Zubehör
 Accessoires
 Accessoires

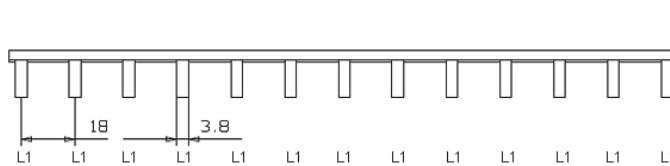





Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS120.106.100		005727	10	63	1	6	18	105	25	0,019	EK002.100.100
AS120.109.100		005758	10	63	1	9	18	158	25	0,028	EK002.100.100
AS120.112.100		005789	10	63	1	12	18	212	25	0,037	EK002.100.100
AS120.116.100		005802	10	63	1	16	18	282	25	0,049	EK002.100.100
AS120.118.100		005819	10	63	1	18	18	320	25	0,056	EK002.100.100
AS120.121.100		005833	10	63	1	21	18	372	25	0,065	EK002.100.100
AS120.124.100		005840	10	63	1	24	18	426	25	0,074	EK002.100.100
AS120.156.100		005864	10	63	1	56	18	1016	25	0,173	EK002.100.100
AS122.106.100		005932	16	80	1	6	18	105	25	0,022	EK002.100.100
AS122.109.100		005963	16	80	1	9	18	158	25	0,033	EK002.100.100
AS122.112.100		005994	16	80	1	12	18	212	25	0,045	EK002.100.100
AS122.116.100		006014	16	80	1	16	18	282	25	0,059	EK002.100.100
AS122.118.100		006021	16	80	1	18	18	320	25	0,067	EK002.100.100
AS122.121.100		006045	16	80	1	21	18	372	25	0,078	EK002.100.100
AS122.124.100		006052	16	80	1	24	18	426	25	0,089	EK002.100.100
AS122.156.100		006076	16	80	1	56	18	1016	25	0,208	EK002.100.100

1-fasig **Stift** **Phasenschienen für LS mit Hilfsschalter**
 1 phases **Pin** **Busbars for MCBs with auxilliary contact**
 Unipolaires **Dent** **Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact**

Zubehör
 Accessoires
 Accessoires

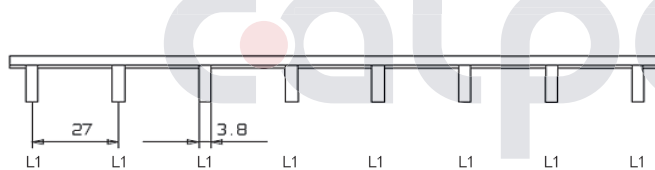

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS140.137.100		006588	10	63	1	37	27	1016	25	0,176	EK002.100.100
AS442.137.100		006618	16	80	1	37	27	1016	25	0,210	EK002.100.100

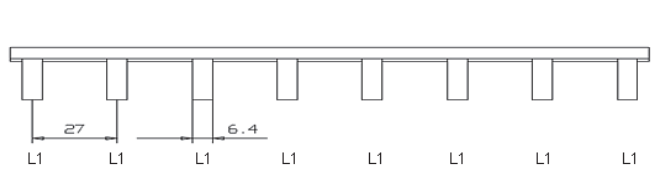

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS445.137.100		007035	28	100	1	37	27	1016	10	0,240	EK006.100.100
AS446.137.100		007141	35	130	1	37	27	1016	10	0,330	EK006.100.100

Sonderlänge auf Anfrage

Special length on request
 Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59
 Accessoires & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68
 Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68




elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

1-fasig
1 phases
Unipolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS L1+N (1Modul)
Busbars for MCBs L1+N (1Module)
Peignes pour disjoncteurs L1+N (1Module)

Zubehör
Accessories
Accessoires

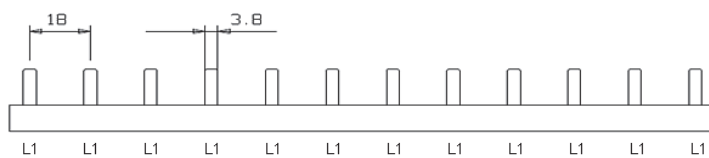

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS118.113.100	■	005512	14	70	1	13	18	224	25	0,035	⚠ ---
AS118.156.100	■	005536	14	70	1	56	18	990	25	0,137	EK008.100.100
AS118.113.500	■	005505	14	70	1	13	18	224	25	0,035	⚠ ---
AS118.156.500	■	005529	14	70	1	56	18	990	25	0,137	EK008.100.100



Sonderlänge auf Anfrage

Special length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59



Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68


elkutec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkutec.com – www.elkutec.com

1-fasig **Stift** **Phasenschiene geschlossen für LS** **Zubehör**
1 phases **Pin** **Busbars closed for MCBs** **Accessories**
Unipolaires **Dent** **Peignes fermé pour disjoncteurs** **Accessoires**

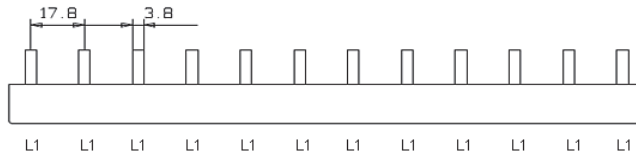




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
60.102.100		075003	10	63	1	2	17,8	30	20	0,006	---
60.103.100		075010	10	63	1	3	17,8	44,5	20	0,010	---
60.104.100		075027	10	63	1	4	17,8	64	20	0,014	---
60.105.100		075034	10	63	1	5	17,8	104	20	0,017	---
60.106.100		075041	10	63	1	6	17,8	104	20	0,020	---
60.108.100		075065	10	63	1	8	17,8	158	20	0,026	---
60.109.100		075072	10	63	1	9	17,8	158	20	0,033	---
60.112.100		075102	10	63	1	12	17,8	210	20	0,042	---
60.113.100		075119	10	63	1	13	17,8	230	20	0,050	---

1-fasig **Stift** **Phasenschiene geschlossen für LS mit Hilfsschalter** **Zubehör**
1 phases **Pin** **Busbars closed for MCBs with auxiliari contact** **Accessories**
Unipolaires **Dent** **Peignes fermé pour disjoncteurs avec auxiliaire contact** **Accessoires**

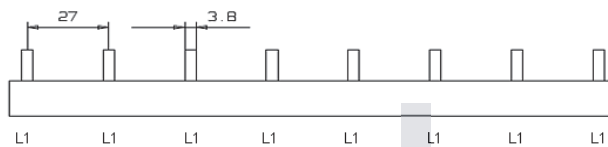

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
65.102.100		076116	10	63	1	2	27	44,5	20	0,009	---
65.103.100		076123	10	63	1	3	27	64	20	0,014	---
65.104.100		076130	10	63	1	4	27	104	20	0,019	---
65.106.100		076147	10	63	1	6	27	158	20	0,030	---
65.108.100		076154	10	63	1	8	27	210	20	0,040	---
65.109.100		076161	10	63	1	9	27	230	20	0,045	---

1-fasig **Hexagon 1+N** **Phasenschiene geschlossen für LS L1+N (1 Modul)** **Zubehör**
1 phases **Hexagon 1P+N** **Busbars closed for MCBs + N (1 Modul)** **Accessories**
Unipolaires **Hexagon 1P+N** **Peignes fermé pour disjoncteurs + N (1 Modul)** **Accessoires**



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
62.113.100		220724	10	63	1	13	18	224	20	0,050	---
62.113.500		220731	10	63	1	13	18	224	20	0,050	---

Sonderlänge auf Anfrage

Speciel length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

52 Serie
52 series
52 séries



Stift
Pin
Dent

Phasenschienen geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires

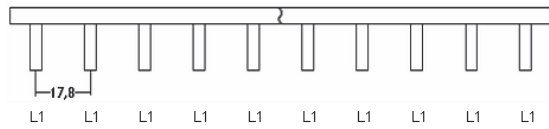

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
52AS110.102.100		220489	10	63	1	2	17,8	35	20	0,006	---
52AS110.103.100		220496	10	63	1	3	17,8	52,8	20	0,010	---
52AS110.104.100		220502	10	63	1	4	17,8	70,6	20	0,014	---
52AS110.105.100		220519	10	63	1	5	17,8	88,4	20	0,017	---
52AS110.106.100		220526	10	63	1	6	17,8	106,2	20	0,021	---
52AS110.107.100		220533	10	63	1	7	17,8	124	20	0,025	---
52AS110.108.100		220540	10	63	1	8	17,8	141,8	20	0,029	---
52AS110.109.100		220557	10	63	1	9	17,8	159,6	20	0,033	---
52AS110.110.100		220564	10	63	1	10	17,8	177,4	20	0,036	---
52AS110.111.100		220571	10	63	1	11	17,8	195,2	20	0,039	---
52AS110.112.100		220588	10	63	1	12	17,8	213	20	0,042	---
52AS110.113.100		220595	10	63	1	13	17,8	230,8	20	0,046	---

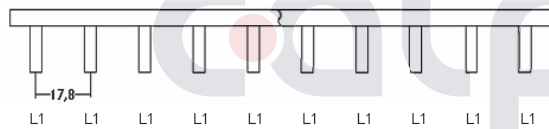

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
52AS112.102.100		220601	16	80	1	2	17,8	35	20	0,010	---
52AS112.103.100		220618	16	80	1	3	17,8	52,8	20	0,016	---
52AS112.104.100		220625	16	80	1	4	17,8	70,6	20	0,023	---
52AS112.105.100		220632	16	80	1	5	17,8	88,4	20	0,028	---
52AS112.106.100		220649	16	80	1	6	17,8	106,2	20	0,034	---
52AS112.107.100		220656	16	80	1	7	17,8	124	20	0,040	---
52AS112.108.100		220663	16	80	1	8	17,8	141,8	20	0,047	---
52AS112.109.100		220670	16	80	1	9	17,8	159,6	20	0,053	---
52AS112.110.100		220687	16	80	1	10	17,8	177,4	20	0,058	---
52AS112.111.100		220694	16	80	1	11	17,8	195,2	20	0,063	---
52AS112.112.100		220700	16	80	1	12	17,8	213	20	0,068	---
52AS112.113.100		220717	16	80	1	13	17,8	230,8	20	0,074	---


Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68


elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

1 – phase busbars Fork





Minatur-Circuit-Breaker
L1 – L1 – L1 – L1

Page 13




Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact / D0 elements
L1 – Aux. – L1 – Aux. – L1 – Aux.

Page 16




Universal busbars
L1 – L1 – L1 – L1

Page 13




Surge-Protection
L1 – L1 – L1 – L1

Page 16




Minatur-Circuit-Breaker
L1 – L1 – L1 – L1

Page 17




Miniature-Circuit-Breaker
90° offset
L1 – L1 – L1 – L1

Page 19



Miniature-Circuit-Breaker with auxiliary
contact / D0 elements
L1 – Aux. – L1 – Aux.

Page 17



Surge protection
L1 – L1 – L1 – L1




Page 18

1-fasig
1 phases
Unipolaires



Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Universalschiene für LS
Universal-Busbars for MCBs
Peignes universel pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931... [GTIN-13]	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale [Cu /mm ²]	Nennstrom Nom.Current Courant [A]	Phasen Phase Phase [1...4]	Pole Poles Pôles [No.]	Modul Pitch Pas [mm]	Länge Length Longueur [mm]	VPE Pack. Emballage [Unit]	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé [kg]	Endkappe Endcover Embouts [Art.-Code]
UG191.112.000	■	000821	12	70	1	12	17,8	209	50	0,039	---
UG191.157.000	■	000838	12	70	1	57	17,8	1010	50	0,183	---
UG194.112.000	■	000845	24	150	1	12	17,8	209	50	0,071	---
UG194.157.000	■	000852	24	150	1	57	17,8	1010	50	0,336	---
UG196.112.000	■	000869	35	200	1	12	17,8	209	50	0,116	---
UG196.157.000	■	000876	35	200	1	57	17,8	1010	50	0,549	---

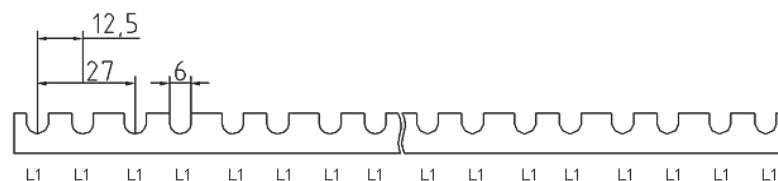


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931... [GTIN-13]	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale [Cu /mm ²]	Nennstrom Nom.Current Courant [A]	Phasen Phase Phase [1...4]	Pole Poles Pôles [No.]	Modul Pitch Pas [mm]	Länge Length Longueur [mm]	VPE Pack. Emballage [Unit]	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé [kg]	Endkappe Endcover Embouts [Art.-Code]
UG144.137.100	■	000883	24	150	1	12	27	209	50	0,071	---
UG146.137.100	■	000890	24	150	1	57	27	998	50	0,336	---

1-fasig
1 phases
Unipolaires

Gabel M5
Fork M5
Fourches M5

Phasenschiene für LS
Busbars for MCBs
Peignes pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931... [GTIN-13]	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale [Cu /mm ²]	Nennstrom Nom.Current Courant [A]	Phasen Phase Phase [1...4]	Pole Poles Pôles [No.]	Modul Pitch Pas [mm]	Länge Length Longueur [mm]	VPE Pack. Emballage [Unit]	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé [kg]	Endkappe Endcover Embouts [Art.-Code]
AG200.106.100	■	002832	10	63	1	6	17,6	110	25	0,019	EK002.100.100
AG200.109.100	■	002849	10	63	1	9	17,6	164	25	0,029	EK002.100.100
AG200.112.100	■	002856	10	63	1	12	17,6	212	25	0,039	EK002.100.100
AG200.116.100	■	002863	10	63	1	16	17,6	282	25	0,051	EK002.100.100
AG200.118.100	■	002870	10	63	1	18	17,6	320	25	0,058	EK002.100.100
AG200.121.100	■	002887	10	63	1	21	17,6	395	25	0,067	EK002.100.100
AG200.124.100	■	002894	10	63	1	24	17,6	430	25	0,077	EK002.100.100
AG200.157.100	■	002900	10	63	1	57	17,6	1016	25	0,183	EK002.100.100
AG202.106.100	■	000913	16	80	1	6	17,6	110	25	0,022	EK002.100.100
AG202.109.100	■	000920	16	80	1	9	17,6	164	25	0,033	EK002.100.100
AG202.112.100	■	000937	16	80	1	12	17,6	212	25	0,044	EK002.100.100
AG202.116.100	■	000944	16	80	1	16	17,6	282	25	0,059	EK002.100.100
AG202.118.100	■	000951	16	80	1	18	17,6	320	25	0,066	EK002.100.100
AG202.121.100	■	000968	16	80	1	21	17,6	395	25	0,077	EK002.100.100
AG202.124.100	■	000975	16	80	1	24	17,6	430	25	0,088	EK002.100.100
AG202.157.100	■	000982	16	80	1	57	17,6	1016	25	0,210	EK002.100.100


Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68


elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

1-fasig **Gabel M6** **Phasenschiene für LS** **Zubehör**
1 phases **Fork M6** **Busbars for MCBs** **Accessories**
Unipolaires **Fourches M6** **Peignes pour disjoncteurs** **Accessoires**



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG100.106.100		001910	10	63	1	6	17,6	110	25	0,019	EK002.100.100
AG100.109.100		001927	10	63	1	9	17,6	164	25	0,029	EK002.100.100
AG100.112.100		001934	10	63	1	12	17,6	212	25	0,039	EK002.100.100
AG100.116.100		001941	10	63	1	16	17,6	282	25	0,051	EK002.100.100
AG100.118.100		001958	10	63	1	18	17,6	320	25	0,058	EK002.100.100
AG100.121.100		001965	10	63	1	21	17,6	395	25	0,067	EK002.100.100
AG100.124.100		001972	10	63	1	24	17,6	430	25	0,077	EK002.100.100
AG100.157.100		001989	10	63	1	57	17,6	1016	25	0,183	EK002.100.100
AG102.106.100		002009	16	80	1	6	17,6	110	25	0,022	EK002.100.100
AG102.109.100		002016	16	80	1	9	17,6	164	25	0,033	EK002.100.100
AG102.112.100		002023	16	80	1	12	17,6	212	25	0,044	EK002.100.100
AG102.116.100		002030	16	80	1	16	17,6	282	25	0,059	EK002.100.100
AG102.118.100		002047	16	80	1	18	17,6	320	25	0,066	EK002.100.100
AG102.121.100		002054	16	80	1	21	17,6	395	25	0,077	EK002.100.100
AG102.124.100		002061	16	80	1	24	17,6	430	25	0,088	EK002.100.100
AG102.157.100		002078	16	80	1	57	17,6	1016	25	0,210	EK002.100.100

1-fasig **Gabel M5** **Phasenschiene für LS** **Zubehör**
1 phases **Fork M5** **Busbars for MCBs** **Accessories**
Unipolaires **Fourches M5** **Peignes pour disjoncteurs** **Accessoires**



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG210.106.100		001002	10	63	1	6	17,8	110	25	0,019	EK002.100.100
AG210.109.100		001118	10	63	1	9	17,8	164	25	0,029	EK002.100.100
AG210.112.100		001125	10	63	1	12	17,8	212	25	0,039	EK002.100.100
AG210.116.100		001132	10	63	1	16	17,8	282	25	0,051	EK002.100.100
AG210.118.100		001149	10	63	1	18	17,8	320	25	0,058	EK002.100.100
AG210.121.100		001156	10	63	1	21	17,8	395	25	0,067	EK002.100.100
AG210.124.100		001163	10	63	1	24	17,8	430	25	0,077	EK002.100.100
AG210.157.100		001170	10	63	1	57	17,8	1016	25	0,183	EK002.100.100
AG212.106.100		001415	16	80	1	6	17,8	110	25	0,022	EK002.100.100
AG212.109.100		001422	16	80	1	9	17,8	164	25	0,033	EK002.100.100
AG212.112.100		001439	16	80	1	12	17,8	212	25	0,044	EK002.100.100
AG212.116.100		001446	16	80	1	16	17,8	282	25	0,059	EK002.100.100
AG212.118.100		001453	16	80	1	18	17,8	320	25	0,066	EK002.100.100
AG212.121.100		001460	16	80	1	21	17,8	395	25	0,077	EK002.100.100
AG212.124.100		001477	16	80	1	24	17,8	430	25	0,088	EK002.100.100
AG212.157.100		001484	16	80	1	57	17,8	1016	25	0,210	EK002.100.100

Sonderlänge auf Anfrage

Special length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59




Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68


elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

1-fasig **Gabel M6** **Phasenschiene für LS** **Zubehör**
1 phases **Fork M6** **Busbars for MCBs** **Accessories**
Unipolaires **Fourches M6** **Peignes pour disjoncteurs** **Accessoires**



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG110.106.100		000043	10	63	1	6	17,8	110	25	0,019	EK002.100.100
AG110.109.100		000074	10	63	1	9	17,8	164	25	0,029	EK002.100.100
AG110.112.100		000104	10	63	1	12	17,8	212	25	0,039	EK002.100.100
AG110.116.100		000142	10	63	1	16	17,8	282	25	0,051	EK002.100.100
AG110.118.100		000166	10	63	1	18	17,8	320	25	0,058	EK002.100.100
AG110.121.100		000197	10	63	1	21	17,8	395	25	0,067	EK002.100.100
AG110.124.100		000227	10	63	1	24	17,8	430	25	0,077	EK002.100.100
AG110.157.100		000319	10	63	1	57	17,8	1016	25	0,183	EK002.100.100
AG112.106.100		000548	16	80	1	6	17,8	110	25	0,022	EK002.100.100
AG112.109.100		000579	16	80	1	9	17,8	164	25	0,033	EK002.100.100
AG112.112.100		000609	16	80	1	12	17,8	212	25	0,044	EK002.100.100
AG112.116.100		000647	16	80	1	16	17,8	282	25	0,059	EK002.100.100
AG112.118.100		000661	16	80	1	18	17,8	320	25	0,066	EK002.100.100
AG112.121.100		000692	16	80	1	21	17,8	395	25	0,077	EK002.100.100
AG112.124.100		000722	16	80	1	24	17,8	430	25	0,088	EK002.100.100
AG112.157.100		000814	16	80	1	57	17,8	1016	25	0,210	EK002.100.100

1-fasig **Gabel M5** **Phasenschiene für LS** **Zubehör**
1 phases **Fork M5** **Busbars for MCBs** **Accessories**
Unipolaires **Fourches M5** **Peignes pour disjoncteurs** **Accessoires**



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG220.106.100		001194	10	63	1	6	18	110	25	0,019	EK002.100.100
AG220.109.100		001200	10	63	1	9	18	164	25	0,029	EK002.100.100
AG220.112.100		001217	10	63	1	12	18	212	25	0,039	EK002.100.100
AG220.116.100		001224	10	63	1	16	18	282	25	0,051	EK002.100.100
AG220.118.100		001231	10	63	1	18	18	320	25	0,058	EK002.100.100
AG220.121.100		001248	10	63	1	21	18	395	25	0,067	EK002.100.100
AG220.124.100		001255	10	63	1	24	18	430	25	0,077	EK002.100.100
AG220.156.100		001262	10	63	1	56	18	1016	25	0,180	EK002.100.100
AG222.106.100		001613	16	80	1	6	18	110	25	0,022	EK002.100.100
AG222.109.100		001620	16	80	1	9	18	164	25	0,033	EK002.100.100
AG222.112.100		001637	16	80	1	12	18	212	25	0,044	EK002.100.100
AG222.116.100		001644	16	80	1	16	18	282	25	0,059	EK002.100.100
AG222.118.100		001651	16	80	1	18	18	320	25	0,066	EK002.100.100
AG222.121.100		001688	16	80	1	21	18	395	25	0,077	EK002.100.100
AG222.124.100		001675	16	80	1	24	18	430	25	0,088	EK002.100.100
AG222.156.100		001682	16	80	1	56	18	1016	25	0,210	EK002.100.100

Sonderlänge auf Anfrage

Special length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68




elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

1-fasig
1 phases
Unipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene für LS
Busbars for MCBs
Peignes pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires





Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG120.106.100		002092	10	63	1	6	18	110	25	0,019	EK002.100.100
AG120.109.100		002108	10	63	1	9	18	164	25	0,029	EK002.100.100
AG120.112.100		002115	10	63	1	12	18	212	25	0,039	EK002.100.100
AG120.116.100		002122	10	63	1	16	18	282	25	0,051	EK002.100.100
AG120.118.100		002139	10	63	1	18	18	320	25	0,058	EK002.100.100
AG120.121.100		002146	10	63	1	21	18	395	25	0,067	EK002.100.100
AG120.124.100		002153	10	63	1	24	18	430	25	0,077	EK002.100.100
AG120.156.100		002160	10	63	1	56	18	1016	25	0,180	EK002.100.100
AG122.106.100		002184	16	80	1	6	18	110	25	0,022	EK002.100.100
AG122.109.100		002191	16	80	1	9	18	164	25	0,033	EK002.100.100
AG122.112.100		002207	16	80	1	12	18	212	25	0,044	EK002.100.100
AG122.116.100		002214	16	80	1	16	18	282	25	0,059	EK002.100.100
AG122.118.100		002221	16	80	1	18	18	320	25	0,066	EK002.100.100
AG122.121.100		002238	16	80	1	21	18	395	25	0,077	EK002.100.100
AG122.124.100		002245	16	80	1	24	18	430	25	0,088	EK002.100.100
AG122.156.100		002252	16	80	1	56	18	1016	25	0,206	EK002.100.100

1-fasig
1 phases
Unipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene für LS mit Hilfsschalter/D0-Elemente
Busbars for MCBs with auxilliary contact / D0-fuse elements
Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact / D0-fusible élément

Zubehör
Accessories
Accessoires





Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG540.137.100		002429	10	63	1	37	27	1016	25	0,114	EK002.100.100
AG542.137.100		002825	16	80	1	37	27	1016	25	0,137	EK002.100.100

1-fasig
1 phases
Unipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene für Überspannungsschutz
Busbars closed for surge arrester
Peignes fermé pour protection contre la foudre

Zubehör
Accessories
Accessoires



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG612.157.100		001385	16	100	1	57	17,8	1016	25	0,230	EK002.100.100
AG612.157.500		001392	16	100	1	57	17,8	1016	25	0,230	EK002.100.100
AG613.157.100		001316	20	130	1	57	17,8	1016	25	0,288	EK002.100.100
AG613.157.500		001293	20	130	1	57	17,8	1016	25	0,288	EK002.100.100

Sonderlänge auf Anfrage

Speciel length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68
Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

1-fasig
1 phases
Unipolaires

Gabel M5
Fork M5
Fourches M5

Phasenschiene geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires

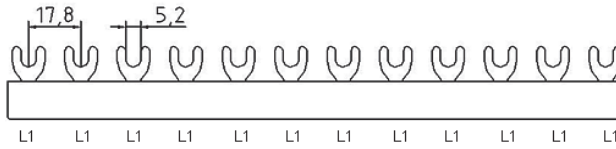



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
50M5.102.100		072002	10	63	1	2	17,8	30	20	0,007	---
50M5.103.100		072019	10	63	1	3	17,8	44,5	20	0,011	---
50M5.104.100		072026	10	63	1	4	17,8	64	20	0,015	---
50M5.105.100		072033	10	63	1	5	17,8	104	20	0,018	---
50M5.106.100		072040	10	63	1	6	17,8	104	20	0,022	---
50M5.108.100		072064	10	63	1	8	17,8	158	20	0,027	---
50M5.109.100		072071	10	63	1	9	17,8	158	20	0,033	---
50M5.112.100		072101	10	63	1	12	17,8	210	20	0,044	---
50M5.113.100		072118	10	63	1	13	17,8	230	20	0,051	---

1-fasig
1 phases
Unipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires

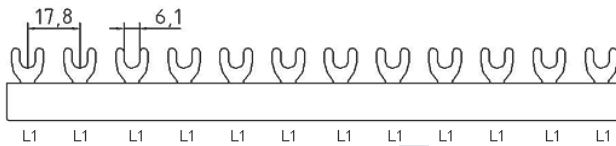



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
50M6.102.100		070008	10	63	1	2	17,8	30	20	0,007	---
50M6.103.100		070015	10	63	1	3	17,8	44,5	20	0,011	---
50M6.104.100		070022	10	63	1	4	17,8	64	20	0,015	---
50M6.105.100		070039	10	63	1	5	17,8	104	20	0,018	---
50M6.106.100		070046	10	63	1	6	17,8	104	20	0,022	---
50M6.108.100		070060	10	63	1	8	17,8	158	20	0,027	---
50M6.109.100		070077	10	63	1	9	17,8	158	20	0,033	---
50M6.112.100		070107	10	63	1	12	17,8	210	20	0,044	---
50M6.113.100		070114	10	63	1	13	17,8	230	20	0,051	---

1-fasig
1 phases
Unipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene geschl. für LS mit Hilfsschalter/D0-Elemente
Busbars closed for MCBs with auxilliary contact / D0-fuse elements
Peignes fermé pour disjoncteurs avec auxiliaire contact / D0-fusible élément

Zubehör
Accessories
Accessoires

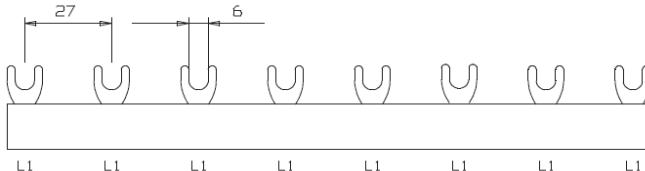

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
55M6.102.100		071111	10	63	1	2	27	44,5	20	0,010	---
55M6.103.100		071128	10	63	1	3	27	64	20	0,015	---
55M6.104.100		071135	10	63	1	4	27	104	20	0,020	---
55M6.106.100		071142	10	63	1	6	27	158	20	0,031	---
55M6.108.100		071159	10	63	1	8	27	210	20	0,042	---
55M6.109.100		071166	10	63	1	9	27	230	20	0,047	---

Sonderlänge auf Anfrage
Speciel length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

52 Serie
52 series
52 séries



Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene geschlossen für Überspannungsschutz
Busbars closed for surge arrester
Peignes fermé pour protection contre la foudre

Zubehör
Accessories
Accessoires



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
52.102.100	■	220007	16	100	1	2	17,8	35	20	0,010	---
52.103.100	■	220014	16	100	1	3	17,8	52,8	20	0,015	---
52.104.100	■	220021	16	100	1	4	17,8	70,6	20	0,020	---
52.105.100	■	220038	16	100	1	5	17,8	88,4	20	0,026	---
52.106.100	■	220045	16	100	1	6	17,8	106,2	20	0,031	---
52.107.100	■	220052	16	100	1	7	17,8	124	20	0,038	---
52.108.100	■	220069	16	100	1	8	17,8	141,8	20	0,043	---
52.109.100	■	220076	16	100	1	9	17,8	159,6	20	0,049	---
52.110.100	■	220083	16	100	1	10	17,8	177,4	20	0,054	---
52.111.100	■	220090	16	100	1	11	17,8	195,2	20	0,059	---
52.112.100	■	220106	16	100	1	12	17,8	213	20	0,064	---
52.113.100	■	220113	16	100	1	13	17,8	230,8	20	0,070	---



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
52.102.500	■	220120	16	100	1	2	17,8	35	20	0,010	---
52.103.500	■	220137	16	100	1	3	17,8	52,8	20	0,015	---
52.104.500	■	220144	16	100	1	4	17,8	70,6	20	0,020	---
52.105.500	■	220151	16	100	1	5	17,8	88,4	20	0,026	---
52.106.500	■	220168	16	100	1	6	17,8	106,2	20	0,031	---
52.107.500	■	220175	16	100	1	7	17,8	124	20	0,038	---
52.108.500	■	220182	16	100	1	8	17,8	141,8	20	0,043	---
52.109.500	■	220199	16	100	1	9	17,8	159,6	20	0,049	---
52.110.500	■	220205	16	100	1	10	17,8	177,4	20	0,054	---
52.111.500	■	220212	16	100	1	11	17,8	195,2	20	0,059	---
52.112.500	■	220229	16	100	1	12	17,8	213	20	0,064	---
52.113.500	■	220236	16	100	1	13	17,8	230,8	20	0,070	---

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

52 Serie
52 series
52 séries



Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
52AG110.102.100	■	220243	10	63	1	2	17,8	35	20	0,007	---
52AG110.103.100	■	220250	10	63	1	3	17,8	52,8	20	0,011	---
52AG110.104.100	■	220267	10	63	1	4	17,8	70,6	20	0,015	---
52AG110.105.100	■	220274	10	63	1	5	17,8	88,4	20	0,018	---
52AG110.106.100	■	220281	10	63	1	6	17,8	106,2	20	0,022	---
52AG110.107.100	■	220298	10	63	1	7	17,8	124	20	0,026	---
52AG110.108.100	■	220304	10	63	1	8	17,8	141,8	20	0,030	---
52AG110.109.100	■	220311	10	63	1	9	17,8	159,6	20	0,034	---
52AG110.110.100	■	220328	10	63	1	10	17,8	177,4	20	0,037	---
52AG110.111.100	■	220335	10	63	1	11	17,8	195,2	20	0,040	---
52AG110.112.100	■	220342	10	63	1	12	17,8	213	20	0,043	---
52AG110.113.100	■	220359	10	63	1	13	17,8	230,8	20	0,047	---



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
52AG112.102.100	■	220366	16	80	1	2	17,8	35	20	0,011	---
52AG112.103.100	■	220373	16	80	1	3	17,8	52,8	20	0,017	---
52AG112.104.100	■	220380	16	80	1	4	17,8	70,6	20	0,024	---
52AG112.105.100	■	220397	16	80	1	5	17,8	88,4	20	0,029	---
52AG112.106.100	■	220403	16	80	1	6	17,8	106,2	20	0,035	---
52AG112.107.100	■	220410	16	80	1	7	17,8	124	20	0,041	---
52AG112.108.100	■	220427	16	80	1	8	17,8	141,8	20	0,048	---
52AG112.109.100	■	220434	16	80	1	9	17,8	159,6	20	0,054	---
52AG112.110.100	■	220441	16	80	1	10	17,8	177,4	20	0,059	---
52AG112.111.100	■	220458	16	80	1	11	17,8	195,2	20	0,064	---
52AG112.112.100	■	220465	16	80	1	12	17,8	213	20	0,069	---
52AG112.113.100	■	220472	16	80	1	13	17,8	230,8	20	0,075	---


Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68


elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

2 – phase busbars Pin





Miniature-Circuit-Breaker
L1 – L2 – L1 – L2

Page 21




Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1 – L2+Aux. – L1 – L2+Aux.

Page 22




D0 elements
L1 – L2 – L1 – L2

Page 23




Miniature-Circuit-Breaker L1+N
in one module width
L1 – N – L1 – N

Page 23




Miniature-Circuit-Breaker
L1 – L2 – L1 – L2

Page 25




Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1 – L2+Aux. – L1 – L2+Aux.

Page 25




D0 elements
L1 – L2 – L1 – L2

Page 25



Miniature-Circuit-Breaker L1+N
in one module width
L1 – N – L1 – N

Page 26

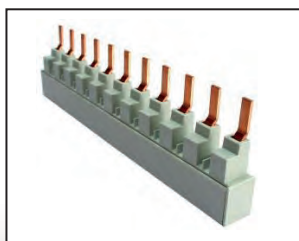

Closed busbar system
L1 – L2 – L1 – L2




Page 73

2-fasig
2 phases
Bipolaires




Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS
Busbars for MCBs
Peignes pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires

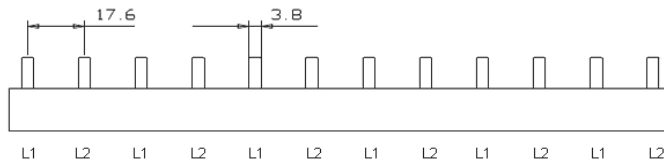

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS100.206.100		015016	10	63	2	6	17,6	110	25	0,029	EK000.200.100
AS100.208.100		015023	10	63	2	8	17,6	140	25	0,040	EK000.200.100
AS100.212.100		015047	10	63	2	12	17,6	212	25	0,063	EK000.200.100
AS100.216.100		015061	10	63	2	16	17,6	282	20	0,084	EK000.200.100
AS100.218.100		015078	10	63	2	18	17,6	320	20	0,095	EK000.200.100
AS100.220.100		015085	10	63	2	20	17,6	360	20	0,106	EK000.200.100
AS100.224.100		015108	10	63	2	24	17,6	423	20	0,128	EK000.200.100
AS100.256.100		015214	10	63	2	56	17,6	1016	20	0,300	EK000.200.100
AS102.206.100		015238	16	80	2	6	17,6	110	25	0,036	EK002.300.100
AS102.208.100		015245	16	80	2	8	17,6	140	25	0,049	EK002.300.100
AS102.212.100		015269	16	80	2	12	17,6	212	25	0,075	EK002.300.100
AS102.216.100		015283	16	80	2	16	17,6	282	20	0,101	EK002.300.100
AS102.218.100		015290	16	80	2	18	17,6	320	20	0,113	EK002.300.100
AS102.220.100		015306	16	80	2	20	17,6	360	20	0,126	EK002.300.100
AS102.224.100		015320	16	80	2	24	17,6	423	20	0,152	EK002.300.100
AS102.256.100		015382	16	80	2	56	17,6	1016	20	0,357	EK002.300.100

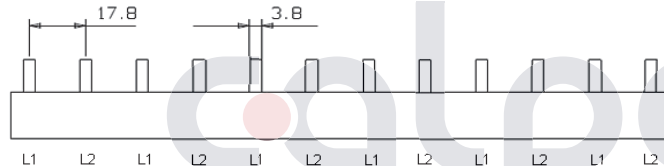

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS110.206.100		015696	10	63	2	6	17,8	110	25	0,032	EK000.200.100
AS110.208.100		015702	10	63	2	8	17,8	140	25	0,043	EK000.200.100
AS110.212.100		015726	10	63	2	12	17,8	212	25	0,065	EK000.200.100
AS110.216.100		015740	10	63	2	16	17,8	282	20	0,086	EK000.200.100
AS110.218.100		015757	10	63	2	18	17,8	320	20	0,097	EK000.200.100
AS110.220.100		015764	10	63	2	20	17,8	360	20	0,108	EK000.200.100
AS110.224.100		015771	10	63	2	24	17,8	423	20	0,130	EK000.200.100
AS110.256.100		015849	10	63	2	56	17,8	1016	20	0,302	EK000.200.100
AS112.206.100		015924	16	80	2	6	17,8	110	25	0,038	EK002.300.100
AS112.208.100		015931	16	80	2	8	17,8	140	25	0,051	EK002.300.100
AS112.212.100		015955	16	80	2	12	17,8	212	25	0,077	EK002.300.100
AS112.216.100		015979	16	80	2	16	17,8	282	20	0,103	EK002.300.100
AS112.218.100		015986	16	80	2	18	17,8	320	20	0,115	EK002.300.100
AS112.220.100		015993	16	80	2	20	17,8	360	20	0,128	EK002.300.100
AS112.224.100		016013	16	80	2	24	17,8	423	20	0,154	EK002.300.100
AS112.256.100		016075	16	80	2	56	17,8	1016	20	0,359	EK002.300.100

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68





elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

2-fasig
2 phases
Bipolaires



Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS
Busbars for MCBs
Peignes pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires

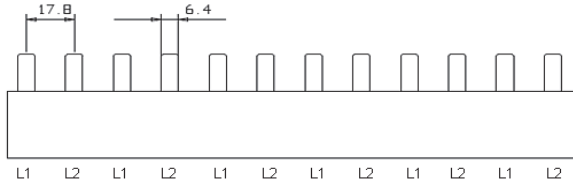

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS446.206.100		008148	35	130	2	6	17,8	110	5	0,128	EK006.300.100
AS446.208.100		008155	35	130	2	8	17,8	140	5	0,170	EK006.300.100
AS446.212.100		008179	35	130	2	12	17,8	212	5	0,255	EK006.300.100
AS446.216.100		008193	35	130	2	16	17,8	282	5	0,340	EK006.300.100
AS446.218.100		008209	35	130	2	18	17,8	320	5	0,383	EK006.300.100
AS446.220.100		008216	35	130	2	20	17,8	360	5	0,425	EK006.300.100
AS446.224.100		008230	35	130	2	24	17,8	423	5	0,510	EK006.300.100
AS446.256.100		008292	35	130	2	56	17,8	1016	5	1,190	EK006.300.100

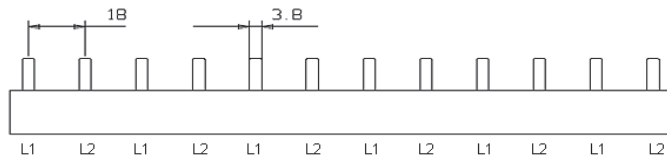



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS120.206.100		016389	10	63	2	6	18	110	25	0,034	EK000.200.100
AS120.208.100		016396	10	63	2	8	18	140	25	0,045	EK000.200.100
AS120.212.100		016419	10	63	2	12	18	212	25	0,060	EK000.200.100
AS120.216.100		016433	10	63	2	16	18	282	20	0,088	EK000.200.100
AS120.218.100		016440	10	63	2	18	18	320	20	0,099	EK000.200.100
AS120.220.100		016457	10	63	2	20	18	360	20	0,110	EK000.200.100
AS120.224.100		016471	10	63	2	24	18	423	20	0,132	EK000.200.100
AS120.256.100		016518	10	63	2	56	18	1016	20	0,304	EK000.200.100
AS122.206.100		016600	16	80	2	6	18	110	25	0,040	EK002.300.100
AS122.208.100		016617	16	80	2	8	18	140	25	0,053	EK002.300.100
AS122.212.100		016631	16	80	2	12	18	212	25	0,079	EK002.300.100
AS122.216.100		016655	16	80	2	16	18	282	20	0,105	EK002.300.100
AS122.218.100		016662	16	80	2	18	18	320	20	0,117	EK002.300.100
AS122.220.100		016679	16	80	2	20	18	360	20	0,130	EK002.300.100
AS122.224.100		016693	16	80	2	24	18	423	20	0,156	EK002.300.100
AS122.256.100		016730	16	80	2	56	18	1016	20	0,361	EK002.300.100

2-fasig
2 phases
Bipolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS mit Hilfsschalter
Busbars for MCBs with auxiliary contact
Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact

Zubehör
Accessories
Accessoires

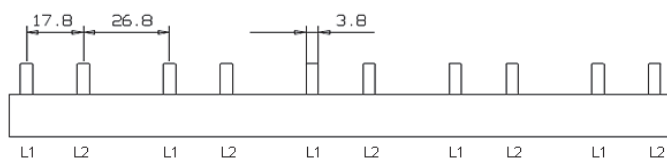


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS110.246-46.100		016136	10	63	2	46	17,8	1016	20	0,281	EK000.200.100
AS112.246-46.100		016228	16	80	2	46	17,8	1016	20	0,329	EK002.300.100




Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande


Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59





Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

2-fasig **Stift** **Phasenschienen für LS mit Hilfsschalter/D0-Elemente**  **Zubehör**
2 phases **Pin** **Busbars for MCBs with auxilliary contact / D0-fuse elements** **Accessories**
Bipolaires **Dent** **Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact / D0-fusible élément** **Accessoires**


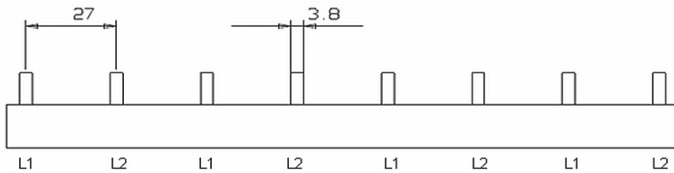







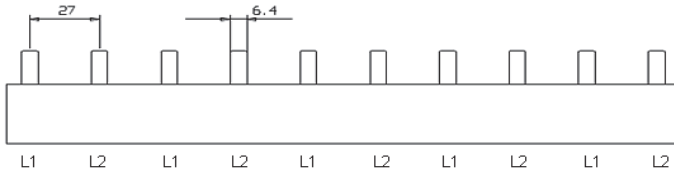
Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS142.238-38.100		046171	16	80	2	38	27	1016	20	0,310	EK002.300.100



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS445.236-36.100		008391	28	100	2	36	27	1016	5	0,990	EK006.300.100
AS446.236-36.100		008490	35	130	2	36	27	1016	5	1,180	EK006.300.100

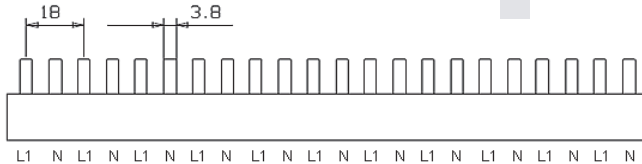2-fasig **Stift** **Phasenschienen für LS L1+N (1 Modul)**  **Zubehör**
2 phases **Pin** **Busbars for MCBs L1+N (1 Modul)** **Accessories**
Bipolaires **Dent** **Peignes pour disjoncteurs L1+N (1 Module)** **Accessoires**



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS190.001-4.100		046669	10	63	2	4	9 / 18	37	20	0,030	EK000.200.100
AS190.001-6.100		046676	10	63	2	6	9 / 18	64	20	0,045	EK000.200.100
AS190.001-8.100		046683	10	63	2	8	9 / 18	82	20	0,060	EK000.200.100
AS190.001-10.100		046690	10	63	2	10	9 / 18	100	20	0,075	EK000.200.100
AS190.001-112.100		046650	10	63	2	112	9 / 18	1016	20	0,836	EK000.200.100





Sonderlänge auf Anfrage | **Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59** | **Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68**
 Special length on request | Accessories & Feed-in terminal, page 59 | Cover for unused poles, see page 68
 Longueur spéciale sur demande | Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59 | Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68
elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

2-fasig
2 phases
Bipolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS L1+N (1 Modul)
Busbars for MCBs L1+N (1 Modul)
Peignes pour disjoncteurs L1+N (1 Module)

Zubehör
Accessories
Accessoires

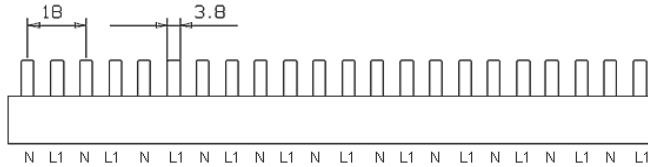




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS190.002-4.100		045808	10	63	2	4	9 / 18	37	20	0,030	EK000.200.100
AS190.002-6.100		045815	10	63	2	6	9 / 18	64	20	0,045	EK000.200.100
AS190.002-8.100		045822	10	63	2	8	9 / 18	82	20	0,060	EK000.200.100
AS190.002-10.100		045839	10	63	2	10	9 / 18	100	20	0,075	EK000.200.100
AS190.002-112.100		046003	10	63	2	112	9 / 18	1016	20	0,836	EK000.200.100

2-fasig
2 phases
Bipolaires





Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS L1+N (1 Modul) auch geeignet für ETI
Busbars for MCBs L1+N (1 Modul) also suitable for ETI
Peignes pour disjoncteurs L1+N (1 Module) ETI

Zubehör
Accessories
Accessoires

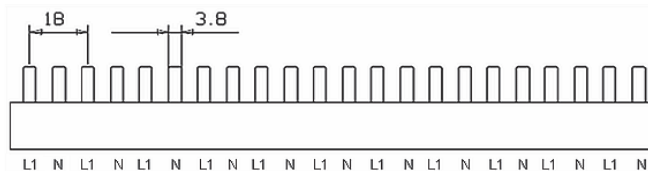

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS190.003-112.100		045792	10	63	2	112	9 / 18	1016	20	0,836	EK000.200.100

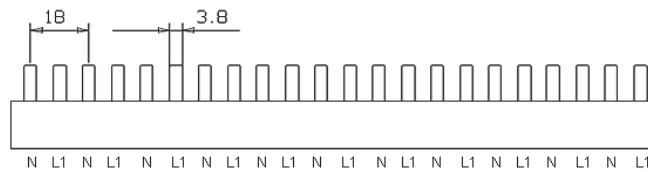

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS190.004-112.100		045563	10	63	2	112	9 / 18	1016	20	0,836	EK000.200.100



Sonderlänge auf Anfrage
Speciel length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

2-fasig **Stift** **Phasenschiene geschlossen für LS** **Zubehör**
2 phases **Pin** **Busbars closed for MCBs** **Accessories**
Bipolaires **Dent** **Peignes fermé pour disjoncteurs** **Accessoires**

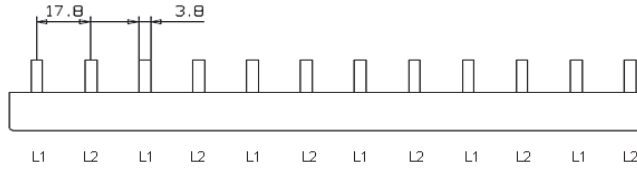




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
60.204.100		075201	10	63	2	4	17,8	65	10	0,020	---
60.206.100		075218	10	63	2	6	17,8	103	10	0,030	---
60.208.100		075225	10	63	2	8	17,8	138	10	0,041	---
60.210.100		075232	10	63	2	10	17,8	174	10	0,050	---
60.212.100		075249	10	63	2	12	17,8	210	10	0,060	---
60.214.100		075256	10	63	2	14	17,8	250	10	0,071	---
60.216.100		075263	10	63	2	16	17,8	286	10	0,082	---
60.218.100		075270	10	63	2	18	17,8	323	10	0,093	---

2-fasig **Stift** **Phasenschiene für LS mit Hilfsschalter** **Zubehör**
2 phases **Pin** **Busbars closed for MCBs with auxilliary contact** **Accessories**
Bipolaires **Dent** **Peignes fermé pour disjoncteurs avec auxiliaire contact** **Accessoires**

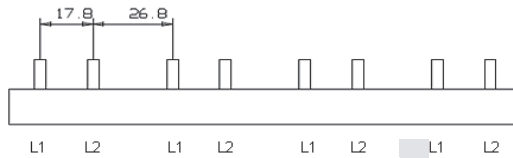

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
66.204.100		076000	10	63	2	4	17,8-26,8	103	10	0,023	---
66.206.100		076017	10	63	2	6	17,8-26,8	120	10	0,033	---
66.208.100		076024	10	63	2	8	17,8-26,8	210	10	0,050	---
66.210.100		076031	10	63	2	10	17,8-26,8	210	10	0,063	---

2-fasig **Stift** **Phasenschiene geschl. für LS mit Hilfsschalter/D0-Elemente** **Zubehör**
2 phases **Pin** **Busbars closed for MCBs with auxilliary contact / D0-fuse elements** **Accessories**
Bipolaires **Dent** **Peignes fermé pour disjoncteurs avec auxiliaire contact / D0-fusible élément** **Accessoires**

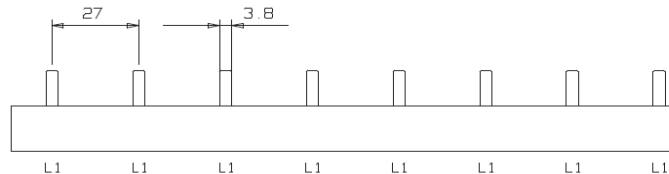

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
65.204.100		076277	10	63	2	4	27	104	10	0,024	---
65.206.100		076284	10	63	2	6	27	158	10	0,034	---
65.208.100		076291	10	63	2	8	27	210	10	0,051	---

Sonderlänge auf Anfrage

Special length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

2-fasig
2 phases
Bipolaires



Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS L1+N (1 Modul)
Busbars closed for MCBs + N (1 Modul)
Peignes fermé pour disjoncteurs + N (1 Modul)



Zubehör
Accessories
Accessoires

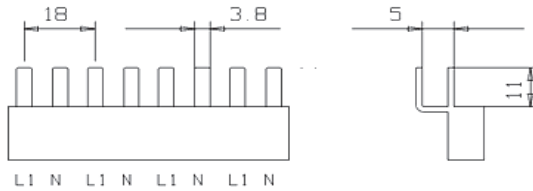

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
69.006-6.100		076499	10	63	2	6	9/18	65	10	0,030	---
69.006-8.100		076505	10	63	2	8	9/18	72	10	0,041	---
69.006-10.100		076512	10	63	2	10	9/18	90	10	0,050	---
69.006-24.100		076604	10	63	2	24	9/18	232	10	0,120	---
69.006-26.100		076611	10	63	2	26	9/18	232	10	0,130	---

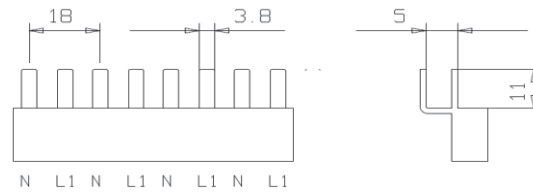

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
69.007-6.100		076628	10	63	2	6	9/18	65	10	0,030	---
69.007-8.100		076635	10	63	2	8	9/18	72	10	0,041	---
69.007-10.100		076642	10	63	2	10	9/18	90	10	0,050	---
69.007-24.100		076734	10	63	2	24	9/18	232	10	0,120	---
69.007-26.100		076741	10	63	2	26	9/18	232	10	0,130	---

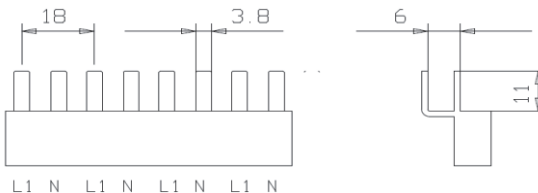

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
69.009-6.100		076758	10	63	2	6	9/18	65	10	0,030	---
69.009-8.100		076765	10	63	2	8	9/18	72	10	0,041	---
69.009-10.100		076789	10	63	2	10	9/18	90	10	0,050	---
69.009-24.100		076864	10	63	2	24	9/18	232	10	0,120	---
69.009-26.100		076871	10	63	2	26	9/18	232	10	0,130	---

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

2-fasig
2- phases
Bipolaires



Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS L1+N (1 Modul)
Busbars closed for MCBs + N (1 Modul)
Peignes fermé pour disjoncteurs + N (1 Modul)



Zubehör
Accessories
Accessoires

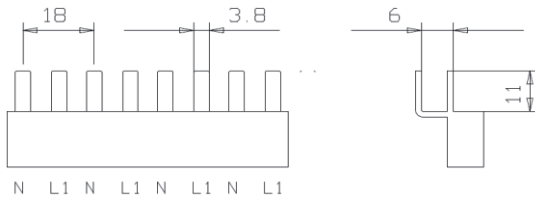

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
69.008-6.100		076888	10	63	2	6	9/18	65	10	0,030	---
69.008-8.100		076895	10	63	2	8	9/18	72	10	0,041	---
69.008-10.100		076901	10	63	2	10	9/18	90	10	0,050	---
69.008-24.100		076994	10	63	2	24	9/18	232	10	0,120	---
69.008-26.100		077007	10	63	2	26	9/18	232	10	0,130	---

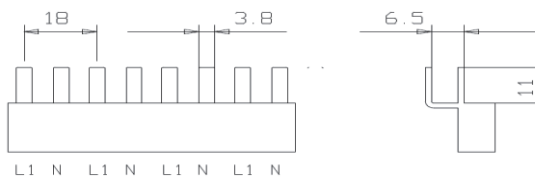

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
69.001-6.100		077014	10	63	2	6	9/18	65	10	0,030	---
69.001-8.100		077021	10	63	2	8	9/18	72	10	0,041	---
69.001-10.100		077038	10	63	2	10	9/18	90	10	0,050	---
69.001-24.100		077120	10	63	2	24	9/18	232	10	0,120	---
69.001-26.100		077137	10	63	2	26	9/18	232	10	0,130	---

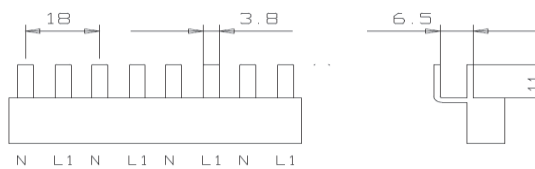

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
69.002-6.100		077144	10	63	2	6	9/18	65	10	0,030	---
69.002-8.100		077151	10	63	2	8	9/18	72	10	0,041	---
69.002-10.100		077168	10	63	2	10	9/18	90	10	0,050	---
69.002-24.100		077250	10	63	2	24	9/18	232	10	0,120	---
69.002-26.100		077267	10	63	2	26	9/18	232	10	0,130	---

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

2-fasig
2- phases
Bipolaires



Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS L1+N (1 Modul)
Busbars closed for MCBs + N (1 Modul)
Peignes fermé pour disjoncteurs + N (1 Modul)

Zubehör
Accessories
Accessoires

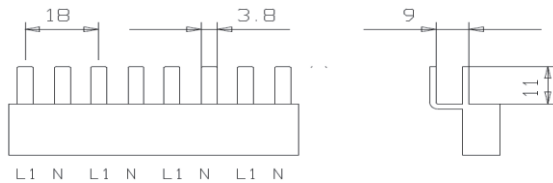

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
69.003-6.100		077274	10	63	2	6	9/18	65	10	0,030	---
69.003-8.100		077281	10	63	2	8	9/18	72	10	0,041	---
69.003-10.100		077298	10	63	2	10	9/18	90	10	0,050	---
69.003-24.100		077380	10	63	2	24	9/18	232	10	0,120	---
69.003-26.100		077397	10	63	2	26	9/18	232	10	0,130	---

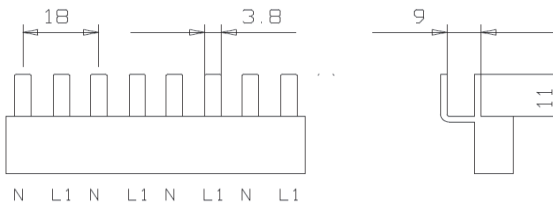

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
69.004-6.100		077403	10	63	2	6	9/18	65	10	0,030	---
69.004-8.100		077410	10	63	2	8	9/18	72	10	0,041	---
69.004-10.100		077427	10	63	2	10	9/18	90	10	0,050	---
69.004-24.100		077519	10	63	2	24	9/18	232	10	0,120	---
69.004-26.100		077526	10	63	2	26	9/18	232	10	0,130	---

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68


elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

2 – phase busbars Fork





Miniature-Circuit-Breaker
L1 – L2 – L1 – L2

Page 30




Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1 – L2+Aux. – L1 – L2+Aux.

Page 31




D0 elements
L1 – L2 – L1 – L2

Page 31



Miniature-Circuit-Breaker
L1 – L2 – L1 – L2

Page 32



Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1 – L2+Aux. – L1 – L2+Aux.

Page 32



D0 elements
L1 – L2 – L1 – L2





Page 32

2-fasig
2 phases
Bipolaires




Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene für LS
Busbars for MCBs
Peignes pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires

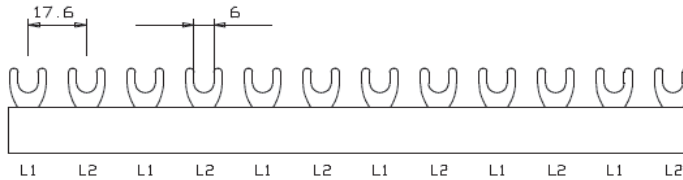

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG100.206.100		010011	10	63	2	6	17,6	110	25	0,033	EK000.200.100
AG100.208.100		010028	10	63	2	8	17,6	140	25	0,043	EK000.200.100
AG100.212.100		010042	10	63	2	12	17,6	212	25	0,065	EK000.200.100
AG100.216.100		010066	10	63	2	16	17,6	282	20	0,087	EK000.200.100
AG100.218.100		010073	10	63	2	18	17,6	320	20	0,098	EK000.200.100
AG100.220.100		010080	10	63	2	20	17,6	360	20	0,109	EK000.200.100
AG100.224.100		010103	10	63	2	24	17,6	423	20	0,130	EK000.200.100
AG100.256.100		010158	10	63	2	56	17,6	1016	20	0,304	EK000.200.100
CG102.206.100		010233	16	80	2	6	17,6	110	25	0,036	EK002.300.100
CG102.208.100		010240	16	80	2	8	17,6	140	25	0,049	EK002.300.100
CG102.212.100		010264	16	80	2	12	17,6	212	25	0,075	EK002.300.100
CG102.216.100		010288	16	80	2	16	17,6	282	20	0,101	EK002.300.100
CG102.218.100		010295	16	80	2	18	17,6	320	20	0,111	EK002.300.100
CG102.220.100		010301	16	80	2	20	17,6	360	20	0,126	EK002.300.100
CG102.224.100		010325	16	80	2	24	17,6	423	20	0,152	EK002.300.100
CG102.256.100		010370	16	80	2	56	17,6	1016	20	0,356	EK002.300.100

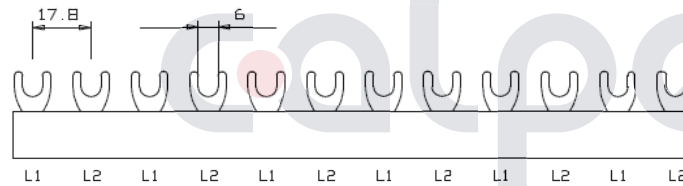

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG110.206.100		010691	10	63	2	6	17,8	110	25	0,033	EK000.200.100
AG110.208.100		010707	10	63	2	8	17,8	140	25	0,043	EK000.200.100
AG110.212.100		010721	10	63	2	12	17,8	212	25	0,065	EK000.200.100
AG110.216.100		010745	10	63	2	16	17,8	282	20	0,087	EK000.200.100
AG110.218.100		010752	10	63	2	18	17,8	320	20	0,098	EK000.200.100
AG110.220.100		010776	10	63	2	20	17,8	360	20	0,109	EK000.200.100
AG110.224.100		010790	10	63	2	24	17,8	423	20	0,130	EK000.200.100
AG110.256.100		010844	10	63	2	56	17,8	1016	20	0,304	EK000.200.100
CG112.206.100		010899	16	80	2	6	17,8	110	25	0,038	EK002.300.100
CG112.208.100		010905	16	80	2	8	17,8	140	25	0,051	EK002.300.100
CG112.212.100		010929	16	80	2	12	17,8	212	25	0,077	EK002.300.100
CG112.216.100		010943	16	80	2	16	17,8	282	20	0,103	EK002.300.100
CG112.218.100		010950	16	80	2	18	17,8	320	20	0,115	EK002.300.100
CG112.220.100		010967	16	80	2	20	17,8	360	20	0,128	EK002.300.100
CG112.224.100		010981	16	80	2	24	17,8	423	20	0,154	EK002.300.100
CG112.256.100		011094	16	80	2	56	17,8	1016	20	0,359	EK002.300.100




Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68




elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

2-fasig **Gabel M6** **Phasenschiene für LS** **Zubehör**
 2 phases **Fork M6** **Busbars for MCBs** **Accessories**
 Bipolaires **Fourches M6** **Peignes pour disjoncteurs** **Accessoires**

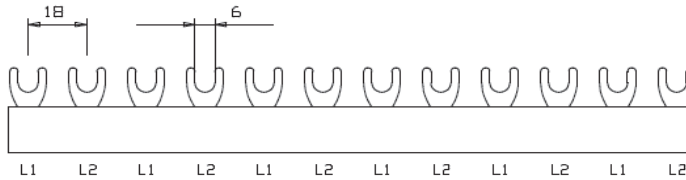



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG120.206.100		011766	10	63	2	6	18	110	25	0,033	EK000.200.100
AG120.208.100		011780	10	63	2	8	18	140	25	0,043	EK000.200.100
AG120.212.100		011803	10	63	2	12	18	212	25	0,065	EK000.200.100
AG120.216.100		011827	10	63	2	16	18	282	20	0,087	EK000.200.100
AG120.218.100		011834	10	63	2	18	18	320	20	0,098	EK000.200.100
AG120.220.100		011841	10	63	2	20	18	360	20	0,109	EK000.200.100
AG120.224.100		011865	10	63	2	24	18	423	20	0,130	EK000.200.100
AG120.256.100		011926	10	63	2	56	18	1016	20	0,304	EK000.200.100
CG122.206.100		010394	16	80	2	6	18	110	25	0,040	EK002.300.100
CG122.208.100		010400	16	80	2	8	18	140	25	0,053	EK002.300.100
CG122.212.100		010424	16	80	2	12	18	212	25	0,075	EK002.300.100
CG122.216.100		010448	16	80	2	16	18	282	20	0,105	EK002.300.100
CG122.218.100		010455	16	80	2	18	18	320	20	0,117	EK002.300.100
CG122.220.100		010462	16	80	2	20	18	360	20	0,130	EK002.300.100
CG122.224.100		010486	16	80	2	24	18	423	20	0,156	EK002.300.100
CG122.256.100		010530	16	80	2	56	18	1016	20	0,361	EK002.300.100

2-fasig **Gabel M6** **Phasenschiene für LS mit Hilfsschalter** **Zubehör**
 2 phases **Fork M6** **Busbars for MCBs with auxilliary contact** **Accessories**
 Bipolaires **Fourches M6** **Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact** **Accessoires**

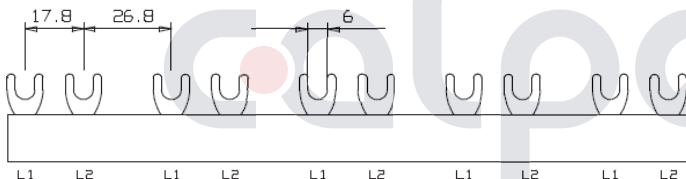

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG110.246-46.100		013654	10	63	2	46	17,8	1016	20	0,291	EK000.200.100
CG112.246-46.100		013760	16	80	2	46	17,8	1016	20	0,339	EK002.300.100

2-fasig **Gabel M6** **Phasenschiene für D0-Elemente** **Zubehör**
 2 phases **Fork M6** **Busbars for D0-fuse elements** **Accessories**
 Bipolaires **Fourches M6** **Peignes pour D0-fusible élément** **Accessoires**

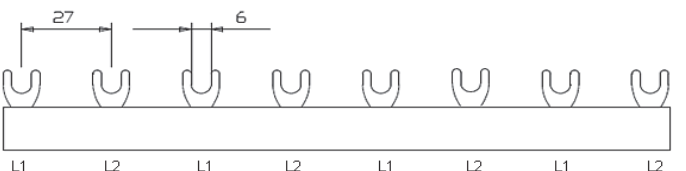

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG142.238-38.100		046324	16	80	2	38	27	1016	20	0,310	EK002.300.100

Sonderlänge auf Anfrage **Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59** **Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68**
 Special length on request **Accessories & Feed-in terminal, page 59** **Cover for unused poles, see page 68**
 Longueur spéciale sur demande **Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59** **Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68**



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

2-fasig
2 phases
Bipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires

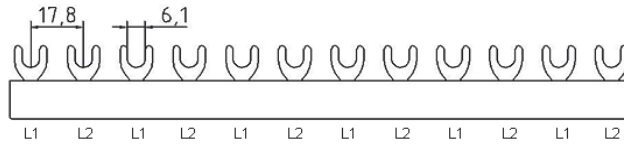


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
50M6.204.100		070206	10	63	2	4	17,8	65	10	0,021	---
50M6.206.100		070213	10	63	2	6	17,8	103	10	0,031	---
50M6.208.100		070220	10	63	2	8	17,8	138	10	0,042	---
50M6.210.100		070237	10	63	2	10	17,8	174	10	0,052	---
50M6.212.100		070244	10	63	2	12	17,8	210	10	0,062	---
50M6.214.100		070251	10	63	2	14	17,8	250	10	0,073	---
50M6.216.100		070268	10	63	2	16	17,8	286	10	0,083	---
50M6.218.100		070275	10	63	2	18	17,8	323	10	0,094	---

2-fasig
2 phases
Bipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene geschlossen für LS mit Hilfsschalter
Busbars closed for MCBs with auxilliary contact
Peignes fermé pour disjoncteurs avec auxiliaire contact

Zubehör
Accessories
Accessoires

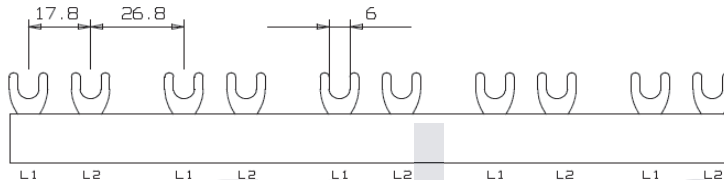


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
56M6.204.100		071005	10	63	2	4	17,8-26,8	72	10	0,024	---
56M6.206.100		071012	10	63	2	6	17,8-26,8	120	10	0,034	---
56M6.208.100		071029	10	63	2	8	17,8-26,8	174	10	0,051	---
56M6.210.100		071036	10	63	2	10	17,8-26,8	210	10	0,064	---

2-fasig
2 phases
Bipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene geschlossen für D0-Elemente
Busbars closed for D0-fuse elements
Peignes fermé pour D0-fusible élément

Zubehör
Accessories
Accessoires

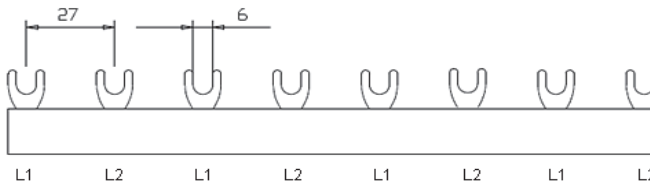

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
55M6.204.100		071272	10	63	2	4	27	104	10	0,024	---
55M6.206.100		071289	10	63	2	6	27	158	10	0,034	---
55M6.208.100		071296	10	63	2	8	27	210	10	0,051	---


Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68


elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

3 – phase busbar Pin





Miniature-Circuit-Breaker
L1 – L2 – L3 – L1 – L2 – L3

Page 34




Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1-L2-L3+Aux.-L1-L2-L3+Aux.

Page 36




D0 elements
L1 – L2 – L3 – L1 – L2 – L3

Page 36




Miniature-Circuit-Breaker
L1 – L2 – L3 – L1 – L2 – L3

Page 37




RCCB / MCB Coupler
L1-L2-L3- x -L1-L2-L3

Page 38



Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1-L2-L3+Aux.-L1-L2-L3+Aux.

Page 37




Do elements
L1 – L2 – L3 – L1 – L2 – L3

Page 37



Load switch
L1 – L2 – L3 – L1 – L2 – L3

Page 38

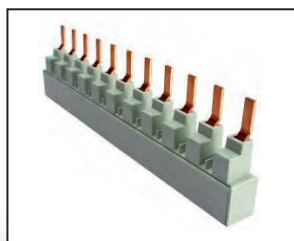

Closed
busbar-system





Page 73

3-fasig
3 phases
Tripolaires




Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS
Busbars for MCBs
Peignes pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires

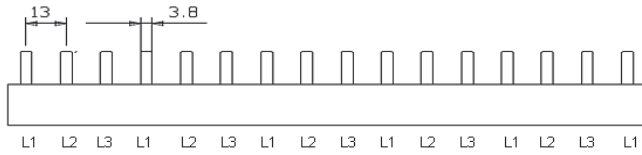

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS182.375-75.100		050345	16	80	3	75	13	1016	20	0,923	EK002.300.100

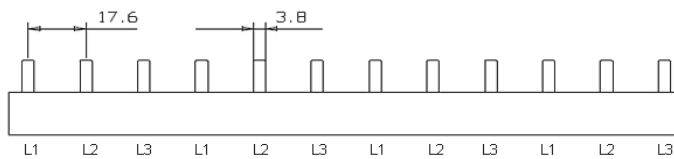

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS100.306.100		030002	10	63	3	6	17,6	110	25	0,046	EK000.300.100
AS100.309.100		030033	10	63	3	9	17,6	164	25	0,071	EK000.300.100
AS100.312.100		030064	10	63	3	12	17,6	212	25	0,096	EK000.300.100
AS100.315.100		030095	10	63	3	15	17,6	272	20	0,121	EK000.300.100
AS100.318.100		030125	10	63	3	18	17,6	320	20	0,146	EK000.300.100
AS100.321.100		030156	10	63	3	21	17,6	395	20	0,171	EK000.300.100
AS100.324.100		030187	10	63	3	24	17,6	430	20	0,196	EK000.300.100
AS100.357.100		030248	10	63	3	57	17,6	1016	20	0,471	EK000.300.100
AS102.306.100		030255	16	80	3	6	17,6	110	25	0,057	EK002.300.100
AS102.309.100		030286	16	80	3	9	17,6	164	25	0,087	EK002.300.100
AS102.312.100		030316	16	80	3	12	17,6	212	25	0,118	EK002.300.100
AS102.315.100		030347	16	80	3	15	17,6	272	20	0,148	EK002.300.100
AS102.318.100		030378	16	80	3	18	17,6	320	20	0,178	EK002.300.100
AS102.321.100		030408	16	80	3	21	17,6	395	20	0,209	EK002.300.100
AS102.324.100		030439	16	80	3	24	17,6	430	20	0,239	EK002.300.100
AS102.357.100		030491	16	80	3	57	17,6	1016	20	0,574	EK002.300.100

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

3-fasig
3 phases
Tripolaires



Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS
Busbars for MCBs
Peignes pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires

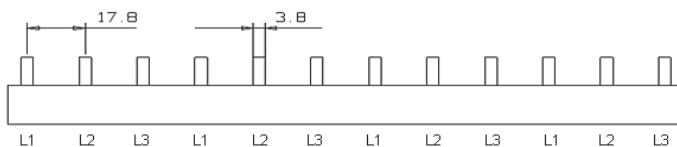

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS110.306.100		030750	10	63	3	6	17,8	110	25	0,050	EK000.300.100
AS110.309.100		030781	10	63	3	9	17,8	164	25	0,075	EK000.300.100
AS110.312.100		030811	10	63	3	12	17,8	212	25	0,100	EK000.300.100
AS110.316.100		030842	10	63	3	16	17,8	285	20	0,125	EK000.300.100
AS110.318.100		030873	10	63	3	18	17,8	320	20	0,150	EK000.300.100
AS110.321.100		030903	10	63	3	21	17,8	395	20	0,175	EK000.300.100
AS110.324.100		030934	10	63	3	24	17,8	430	20	0,200	EK000.300.100
AS110.357.100		030996	10	63	3	57	17,8	1016	20	0,475	EK000.300.100
AS112.306.100		031009	16	80	3	6	17,8	110	25	0,061	EK002.300.100
AS112.309.100		031030	16	80	3	9	17,8	164	25	0,091	EK002.300.100
AS112.312.100		031061	16	80	3	12	17,8	212	25	0,122	EK002.300.100
AS112.315.100		031092	16	80	3	16	17,8	285	20	0,152	EK002.300.100
AS112.318.100		031122	16	80	3	18	17,8	320	20	0,182	EK002.300.100
AS112.321.100		031153	16	80	3	21	17,8	395	20	0,213	EK002.300.100
AS112.324.100		031184	16	80	3	24	17,8	430	20	0,243	EK002.300.100
AS112.357.100		031245	16	80	3	57	17,8	1016	20	0,578	EK002.300.100

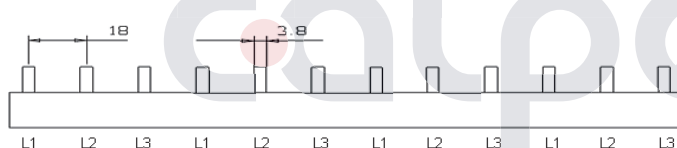

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS120.306.100		031504	10	63	3	6	18	110	25	0,054	EK000.300.100
AS120.309.100		031535	10	63	3	9	18	164	25	0,079	EK000.300.100
AS120.312.100		031566	10	63	3	12	18	212	25	0,104	EK000.300.100
AS120.315.100		031597	10	63	3	15	18	272	20	0,129	EK000.300.100
AS120.318.100		031627	10	63	3	18	18	320	20	0,154	EK000.300.100
AS120.321.100		031658	10	63	3	21	18	395	20	0,179	EK000.300.100
AS120.324.100		031689	10	63	3	24	18	430	20	0,204	EK000.300.100
AS120.354.100		031740	10	63	3	54	18	1016	20	0,454	EK000.300.100
AS122.306.100		031757	16	80	3	6	18	110	25	0,065	EK002.300.100
AS122.309.100		031788	16	80	3	9	18	164	25	0,095	EK002.300.100
AS122.312.100		031818	16	80	3	12	18	212	25	0,127	EK002.300.100
AS122.315.100		031849	16	80	3	15	18	272	20	0,157	EK002.300.100
AS122.318.100		031870	16	80	3	18	18	320	20	0,188	EK002.300.100
AS122.321.100		031900	16	80	3	21	18	395	20	0,219	EK002.300.100
AS122.324.100		031931	16	80	3	24	18	430	20	0,250	EK002.300.100
AS122.354.100		031993	16	80	3	54	18	1016	20	0,587	EK002.300.100

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68




elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

3-fasig
3 phases
Tripolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS mit Hilfsschalter
Busbars for MCBs with auxilliary contact
Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact

Zubehör
Accessories
Accessoires






Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS110.348-48.100		030552	10	63	3	48	17,8	1016	20	0,403	EK000.300.100
AS112.348-48.100		030620	16	80	3	48	17,8	1016	20	0,505	EK002.300.100

3-fasig
3 phases
Tripolaires





Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für D0-Elemente
Busbars for D0-fuse elements
Peignes pour D0-fusible élément

Zubehör
Accessories
Accessoires



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS142.336-36.100		030743	16	80	3	36	27	1016	20	0,547	EK002.300.100

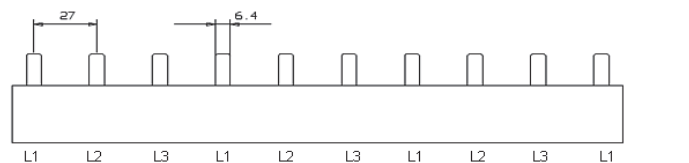

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS445.336-36.100		032105	28	100	3	36	27	1016	5	1,056	EK006.300.100
AS446.336-36.100		033249	35	130	3	36	27	1016	5	1,360	EK006.300.100

Sonderlänge auf Anfrage
Speciel length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

3-fasig
3 phases
Tripolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschiene geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires

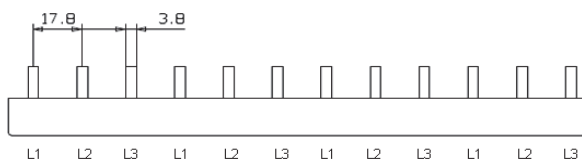



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
60.306.100		075409	10	63	3	6	17,8	105	10	0,045	---
60.307.100		075416	10	63	3	7	17,8	120	10	0,053	---
60.308.100		075423	10	63	3	8	17,8	138	10	0,060	---
60.309.100		075430	10	63	3	9	17,8	157	10	0,068	---
60.310.100		075447	10	63	3	10	17,8	174	10	0,076	---
60.311.100		075454	10	63	3	11	17,8	192	10	0,083	---
60.312.100		075461	10	63	3	12	17,8	210	10	0,091	---
60.313.100		075478	10	63	3	13	17,8	232	10	0,099	---
60.314.100		075485	10	63	3	14	17,8	250	10	0,106	---
60.315.100		075492	10	63	3	15	17,8	268	10	0,114	---
60.316.100		075409	10	63	3	16	17,8	286	10	0,126	---
60.318.100		075522	10	63	3	18	17,8	323	10	0,137	---
60.320.100		075546	10	63	3	20	17,8	358	10	0,149	---
60.321.100		075553	10	63	3	21	17,8	377	10	0,160	---

3-fasig
3 phases
Tripolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschiene geschlossen für D0-Elemente
Busbars closed for D0-fuse elements
Peignes fermé pour D0-fusible élément

Zubehör
Accessories
Accessoires

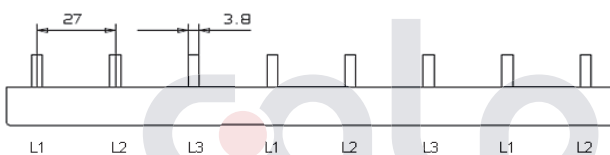



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
65.306.100		076215	10	63	3	6	27	157	10	0,058	---
65.308.100		076222	10	63	3	8	27	210	10	0,083	---
65.309.100		076239	10	63	3	9	27	232	10	0,095	---
65.312.100		076246	10	63	3	12	27	323	10	0,127	---
65.315.100		076253	10	63	3	15	27	377	10	0,159	---

3-fasig
3 phases
Tripolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschiene geschlossen für LS mit Hilfsschalter
Busbars closed for MCBs with auxilliary contact
Peignes fermé pour disjoncteurs avec auxiliaire contact

Zubehör
Accessories
Accessoires

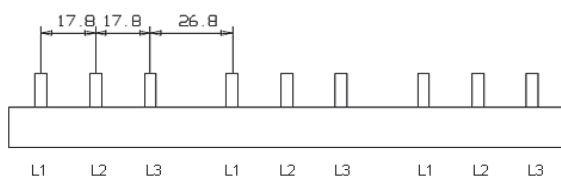

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
66.306.100		076338	10	63	3	6	17,8-17,8-26,8	157	10	0,055	---
66.309.100		076345	10	63	3	9	17,8-17,8-26,8	210	10	0,090	---
66.312.100		076352	10	63	3	12	17,8-17,8-26,8	232	10	0,126	---
66.315.100		076369	10	63	3	15	17,8-17,8-26,8	300	10	0,158	---

Sonderlänge auf Anfrage
Speciel length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

3-fasig
3 phases
Tripolaires



Stift
Pin
Dent

Phasenschienen geschlossen für FI/LS Verbindung
Busbars closed for RCCB / MCB connection
Peignes fermé pour disjoncteur différentiel / disjoncteurs connexion

Zubehör
Accessories
Accessoires

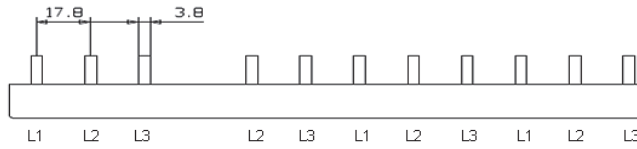

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
69.306.100	■	075959	10	63	3	6	17,8	120	10	0,062	---
69.308.100	■	075966	10	63	3	8	17,8	157	10	0,070	---
69.311.100	■	075973	10	63	3	11	17,8	210	10	0,128	---

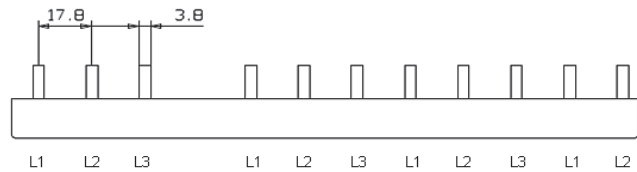


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
69.335.100	■	075904	10	63	3	8	17,8	157	10	0,062	---
69.336.100	■	075928	10	63	3	9	17,8	174	10	0,070	---
69.338.100	■	075911	10	63	3	11	17,8	210	10	0,128	---

3-fasig
3 phases
Tripolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen und Verbinder geschlossen für Lasttrenner
Busbars and coupler closed for load break switch
Peignes et coupler fermé pour interrupteur-sectionneur

Zubehör
Accessories
Accessoires

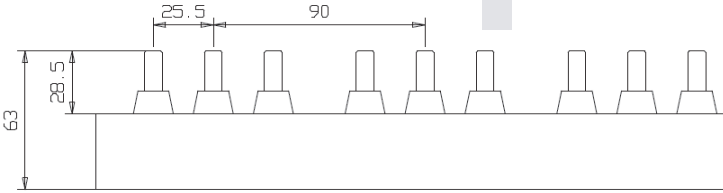

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
25.290.300	■	200030	35	225	3	6	25,5	180	5	0,230	---
25.390.300	■	200047	35	225	3	9	25,5	270	5	0,345	---
25.490.300	■	200054	35	225	3	12	25,5	369	5	0,460	---
25.003.300	■	200061	35	225	3	6	25,5	180	5	0,230	---


Sonderlänge auf Anfrage
Speciel length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68


elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

3 – phase busbars Fork





Miniature-Circuit-Breaker
L1 - L2 - L3 - L1 - L2 - L3

Page 40




Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1- L2 - L3+Aux. - L1- L2 - L3+Aux.

Page 41




D0 elements
L1 - L2 - L3 - L1 - L2 - L3

Page 41



Miniature-Circuit-Breaker
L1 - L2 - L3 - L1 - L2 - L3

Page 43




RCCB / MCB Coupler
L1 - L2 - L3 - x - L1 - L2 - L3

Page 44



Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1- L1 - L3+Aux. - L1 - L2 - L3+Aux.

Page 44



D0 elements
L1 - L2 - L3 - L1 - L2 - L3

Page 44



Motor protection switch





Page 46

3-fasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene für LS
Busbars for MCBs
Peignes pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires

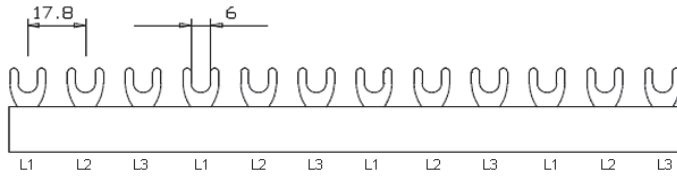




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG110.306.100		024001	10	63	3	6	17,8	110	25	0,053	EK000.300.100
AG110.309.100		024131	10	63	3	9	17,8	164	25	0,079	EK000.300.100
AG110.312.100		024162	10	63	3	12	17,8	212	25	0,106	EK000.300.100
AG110.315.100		024193	10	63	3	15	17,8	272	20	0,132	EK000.300.100
AG110.318.100		024223	10	63	3	18	17,8	320	20	0,159	EK000.300.100
AG110.321.100		024254	10	63	3	21	17,8	395	20	0,185	EK000.300.100
AG110.324.100		024285	10	63	3	24	17,8	430	20	0,212	EK000.300.100
AG110.357.100		024513	10	63	3	57	17,8	1016	20	0,503	EK000.300.100
AG112.306.100		024537	16	80	3	6	17,8	110	25	0,057	EK002.300.100
AG112.309.100		024551	16	80	3	9	17,8	164	25	0,087	EK002.300.100
AG112.312.100		024582	16	80	3	12	17,8	212	25	0,118	EK002.300.100
AG112.315.100		024629	16	80	3	15	17,8	272	20	0,148	EK002.300.100
AG112.318.100		024650	16	80	3	18	17,8	320	20	0,178	EK002.300.100
AG112.321.100		024681	16	80	3	21	17,8	395	20	0,209	EK002.300.100
AG112.324.100		024711	16	80	3	24	17,8	430	20	0,230	EK002.300.100
AG112.357.100		024940	16	80	3	57	17,8	1016	20	0,574	EK002.300.100

3-fasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M5
Fork M5
Fourches M5

Phasenschiene für LS (Gabel mittig)
Busbars for MCBs (Fork center)
Peignes pour disjoncteurs (Fourches centre)

Zubehör
Accessories
Accessoires

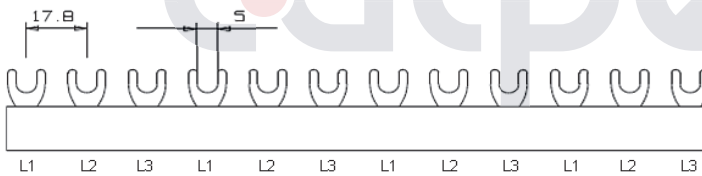

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
CG210.306.100		022939	10	63	3	6	17,8	110	25	0,053	EK000.300.100
CG210.309.100		022960	10	63	3	9	17,8	164	25	0,079	EK000.300.100
CG210.312.100		022991	10	63	3	12	17,8	212	25	0,106	EK000.300.100
CG210.315.100		023028	10	63	3	15	17,8	272	20	0,132	EK000.300.100
CG210.318.100		023059	10	63	3	18	17,8	320	20	0,159	EK000.300.100
CG210.321.100		023080	10	63	3	21	17,8	395	20	0,185	EK000.300.100
CG210.324.100		023110	10	63	3	24	17,8	430	20	0,212	EK000.300.100
CG210.357.100		023172	10	63	3	57	17,8	1016	20	0,503	EK000.300.100
CG212.306.100		023189	16	80	3	6	17,8	110	25	0,064	EK002.300.100
CG212.309.100		023219	16	80	3	9	17,8	164	25	0,096	EK002.300.100
CG212.312.100		023240	16	80	3	12	17,8	212	25	0,128	EK002.300.100
CG212.315.100		023271	16	80	3	15	17,8	272	20	0,159	EK002.300.100
CG212.318.100		023301	16	80	3	18	17,8	320	20	0,191	EK002.300.100
CG212.321.100		023332	16	80	3	21	17,8	395	20	0,223	EK002.300.100
CG212.324.100		023363	16	80	3	24	17,8	430	20	0,255	EK002.300.100
CG212.357.100		023424	16	80	3	57	17,8	1016	20	0,606	EK002.300.100

Sonderlänge auf Anfrage

Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59





Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68
Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

3-fasig / 3 phases / Tripolaires **Gabel M6 / Fork M6 / Fourches M6** **Phasenschienen für LS (Gabel mittig) / Busbars for MCBs (Fork center) / Peignes pour disjoncteurs (Fourches centre)** **Zubehör / Accessoires / Accessoires**

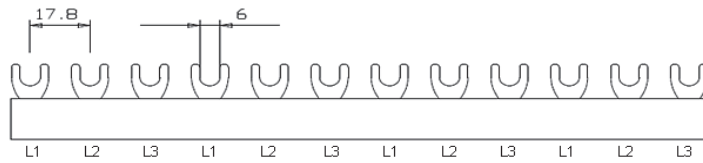





Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
CG110.306.100		020744	10	63	3	6	17,8	110	25	0,053	EK000.300.100
CG110.309.100		020775	10	63	3	9	17,8	164	25	0,079	EK000.300.100
CG110.312.100		020805	10	63	3	12	17,8	212	25	0,106	EK000.300.100
CG110.315.100		020836	10	63	3	15	17,8	272	20	0,132	EK000.300.100
CG110.318.100		020867	10	63	3	18	17,8	320	20	0,159	EK000.300.100
CG110.321.100		020898	10	63	3	21	17,8	395	20	0,185	EK000.300.100
CG110.324.100		020911	10	63	3	24	17,8	430	20	0,212	EK000.300.100
CG110.357.100		020973	10	63	3	57	17,8	1016	20	0,503	EK000.300.100
CG112.306.100		020980	16	80	3	6	17,8	110	25	0,064	EK002.300.100
CG112.309.100		021017	16	80	3	9	17,8	164	25	0,096	EK002.300.100
CG112.312.100		021048	16	80	3	12	17,8	212	25	0,128	EK002.300.100
CG112.315.100		021079	16	80	3	15	17,8	272	20	0,159	EK002.300.100
CG112.318.100		021109	16	80	3	18	17,8	320	20	0,191	EK002.300.100
CG112.321.100		021130	16	80	3	21	17,8	395	20	0,223	EK002.300.100
CG112.324.100		021154	16	80	3	24	17,8	430	20	0,255	EK002.300.100
CG112.357.100		021215	16	80	3	57	17,8	1016	20	0,606	EK002.300.100

3-fasig / 3 phases / Tripolaires **Gabel M6 / Fork M6 / Fourches M6** **Phasenschienen für LS mit Hilfsschalter (Gabel mittig) / Busbars for MCBs with auxilliary contact (Fork center) / Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact (Fourches centre)** **Zubehör / Accessoires / Accessoires**

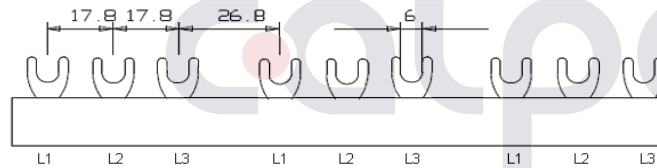

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
CG110.348-48.100		021246	10	63	3	48	17,8	1016	20	0,435	EK000.300.100
CG112.348-48.100		021253	16	80	3	48	17,8	1016	20	0,512	EK002.300.100

3-fasig / 3 phases / Tripolaires **Gabel M6 / Fork M6 / Fourches M6** **Phasenschienen für D0-Elemente (Gabel mittig) / Busbars for D0-fuse elements (Fork center) / Peignes pour D0-fusible élément (Fourches centre)** **Zubehör / Accessoires / Accessoires**

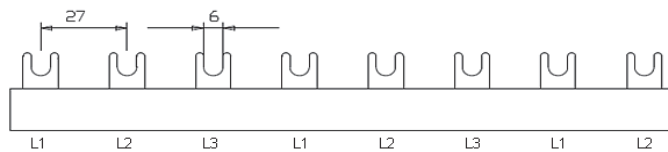

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
CG540.336-36.100		026906	10	63	3	36	27	1016	20	0,342	EK000.300.100
CG542.336-36.100		026968	16	80	3	36	27	1016	20	0,547	EK002.300.100

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68

elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com






3-fasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene für D0-Elemente
Busbars for D0-fuse elements
Peignes pour D0-fusible élément

Zubehör
Accessories
Accessoires

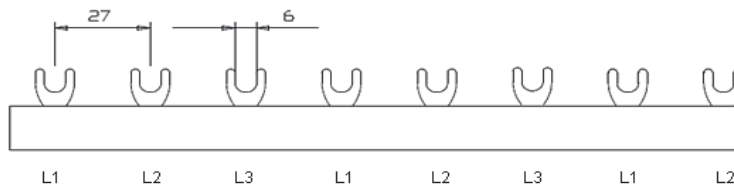

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AG142.336-36.100		016860	16	80	3	36	27	1016	20	0,538	EK002.300.100



Sonderlänge auf Anfrage

Speciel length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68



elkutec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkutec.com – www.elkutec.com

3-fasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M5
Fork M5
Fourches M5

Phasenschiene geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires

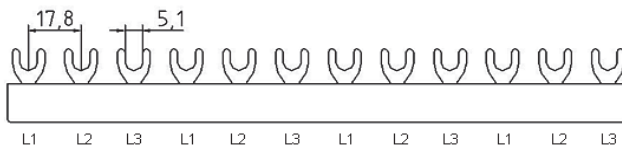



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
50M5.306.100		072149	10	63	3	6	17,8	103	10	0,047	---
50M5.307.100		072156	10	63	3	7	17,8	120	10	0,054	---
50M5.308.100		072163	10	63	3	8	17,8	138	10	0,062	---
50M5.309.100		072170	10	63	3	9	17,8	157	10	0,070	---
50M5.310.100		072187	10	63	3	10	17,8	174	10	0,078	---
50M5.311.100		072194	10	63	3	11	17,8	192	10	0,085	---
50M5.312.100		072200	10	63	3	12	17,8	210	10	0,093	---
50M5.313.100		072217	10	63	3	13	17,8	232	10	0,101	---
50M5.314.100		072224	10	63	3	14	17,8	250	10	0,108	---
50M5.315.100		072231	10	63	3	15	17,8	268	10	0,116	---
50M5.316.100		072248	10	63	3	16	17,8	286	10	0,124	---
50M5.318.100		072255	10	63	3	18	17,8	323	10	0,139	---
50M5.320.100		072262	10	63	3	20	17,8	358	10	0,155	---
50M5.321.100		072279	10	63	3	21	17,8	377	10	0,162	---

3-fasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires

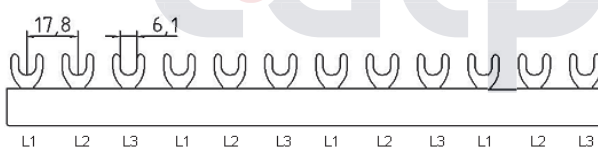

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
50M6.306.100		070404	10	63	3	6	17,8	103	10	0,047	---
50M6.307.100		070411	10	63	3	7	17,8	120	10	0,054	---
50M6.308.100		070428	10	63	3	8	17,8	138	10	0,062	---
50M6.309.100		070435	10	63	3	9	17,8	157	10	0,070	---
50M6.310.100		070442	10	63	3	10	17,8	174	10	0,078	---
50M6.311.100		070459	10	63	3	11	17,8	192	10	0,085	---
50M6.312.100		070466	10	63	3	12	17,8	210	10	0,093	---
50M6.313.100		070473	10	63	3	13	17,8	232	10	0,101	---
50M6.314.100		070480	10	63	3	14	17,8	250	10	0,108	---
50M6.315.100		070497	10	63	3	15	17,8	268	10	0,116	---
50M6.316.100		070503	10	63	3	16	17,8	286	10	0,124	---
50M6.318.100		070527	10	63	3	18	17,8	323	10	0,139	---
50M6.320.100		070541	10	63	3	20	17,8	358	10	0,155	---
50M6.321.100		070558	10	63	3	21	17,8	377	10	0,162	---

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

3-fasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen geschlossen für D0-Elemente
Busbars closed for D0-fuse elements
Peignes fermé pour D0-fusible élément

Zubehör
Accessories
Accessoires

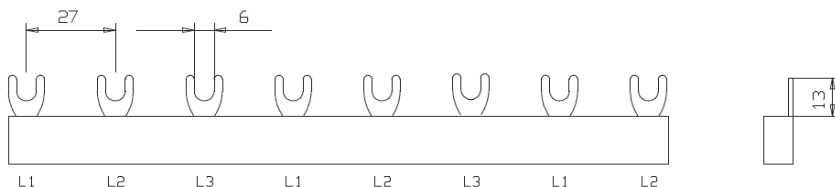



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
55M6.306.100		071210	10	63	3	6	27	157	10	0,059	---
55M6.308.100		071227	10	63	3	8	27	210	10	0,085	---
55M6.309.100		071234	10	63	3	9	27	232	10	0,097	---
55M6.312.100		071241	10	63	3	12	27	300	10	0,129	---
55M6.315.100		071258	10	63	3	15	27	323	10	0,161	---

3-fasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen für LS mit Hilfsschalter
Busbars for MCBs with auxilliary contact
Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact

Zubehör
Accessories
Accessoires

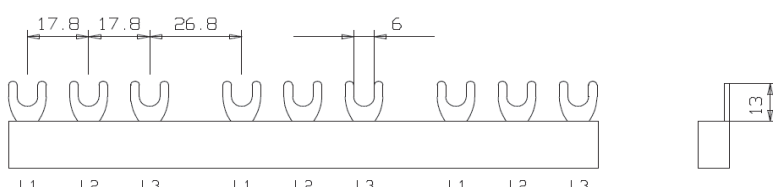



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
56M6.306.100		071333	10	63	3	6	17,8-17,8-26,8	120	10	0,056	---
56M6.309.100		071340	10	63	3	9	17,8-17,8-26,8	174	10	0,092	---
56M6.312.100		071357	10	63	3	12	17,8-17,8-26,8	232	10	0,128	---
56M6.315.100		071364	10	63	3	15	17,8-17,8-26,8	322	10	0,164	---

3-fasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen geschlossen für FI/LS Verbindung
Busbars closed for RCCB / MCB connection
Peignes fermé pour disjoncteur différentiel / disjoncteurs connexion

Zubehör
Accessories
Accessoires



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
59M6.306.100		070954	10	63	3	6	17,8	120	10	0,062	---
59M6.308.100		070961	10	63	3	8	17,8	157	10	0,070	---
59M6.311.100		070978	10	63	3	11	17,8	210	10	0,128	---

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

3-fasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen geschlossen für FI/LS Verbindung
Busbars closed for RCCB / MCB connection
Peignes fermé pour disjoncteur différentiel / disjoncteurs connexion

Zubehör
Accessories
Accessoires

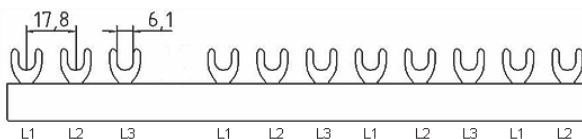

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931... [GTIN-13]	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale [Cu /mm ²]	Nennstrom Nom.Current Courant [A]	Phasen Phase Phase [1...4]	Pole Poles Pôles [No.]	Modul Pitch Pas [mm]	Länge Length Longueur [mm]	VPE Pack. Emballage [Unit]	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé [kg]	Endkappe Endcover Embouts [Art.-Code]
59M6.335.100	■	070909	10	63	3	8	17,8	120	10	0,062	---
59M6.336.100	■	070923	10	63	3	9	17,8	157	10	0,070	---
59M6.338.100	■	070916	10	63	3	11	17,8	210	10	0,128	---



Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68


elkutec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkutec.com – www.elkutec.com

3-fasig
3 phases
Tripolaires



Gabel M4
Fork M4
Fourches M4

Phasenschiene geschlossen für Motorschutzschalter
Busbars closed for Motor-Starters
Peignes fermé pour Moteur-Départ


Zubehör
Accessories
Accessoires

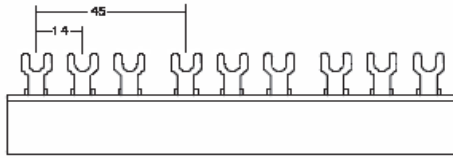


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
01.245.300	■	032358	10	63	3	6	14	91	10	0,023	---
01.345.300	■	032365	10	63	3	9	14	139	10	0,039	---
01.445.300	■	032372	10	63	3	12	14	181	10	0,053	---
01.545.300	■	032389	10	63	3	15	14	229	10	0,069	---

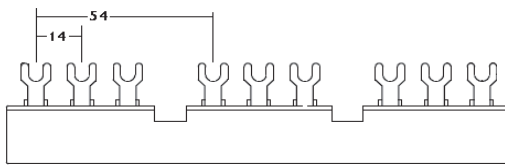

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
01.254.300	■	032396	10	63	3	6	14	101	10	0,025	---
01.354.300	■	032402	10	63	3	9	14	154	10	0,043	---
01.454.300	■	032419	10	63	3	12	14	208	10	0,061	---
01.554.300	■	032426	10	63	3	15	14	264	10	0,078	---

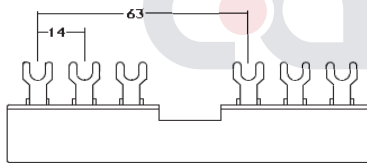

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
01.263.300	■	032433	10	63	3	6	14	109	10	0,029	---
01.463.300	■	032440	10	63	3	12	14	235	10	0,067	---

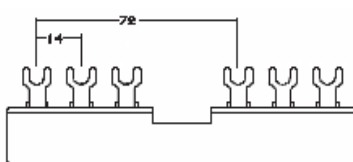

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
01.272.300	■	032457	10	63	3	6	14	118	10	0,034	---
01.472.300	■	032464	10	63	3	12	14	265	10	0,077	---

Sonderlänge auf Anfrage

Special length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59


Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68

elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

4 – phase busbar Pin





Miniature-Circuit-Breaker
L1-L2-L3-N-L1-L2-L3-N

Page 48




RCCB / MCB Coupler
L1-L2-L3-N-L1-N-L2-N-L3-N

Page 50




Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1-L2-L3-N+Aux.-L1-L2-L3-N+Aux.

Page 49




Miniature-Circuit-Breaker with
switched N
L1-N-L2-N-L3-N-L1-N-L2-N-L3-N

Page 49




D0 elements
L1 – L2 – L3 – N

Page 51




Miniature-Circuit-Breaker L1+N
in one module width
L1-N-L2-N-L3-N-L1-N-L2-N-L3-N

Page 51




Miniature-Circuit-Breaker
L1-L2-L3-N-L2-L3-N

Page 54



Miniature-Circuit-Breaker with
switched N
L1-N-L2-N-L3-N-L1-N-L2-N-L3-N

Page 54



Closed
busbar system





Page 73

4-fasig
4 phases
Tetrapolaires




Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS
Busbars for MCBs
Peignes pour disjoncteurs




Zubehör
Accessories
Accessoires

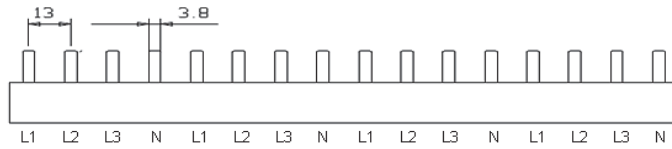

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS182.476-76.100		063239	16	80	4	76	13	1016	15	0,890	EK002.400.100

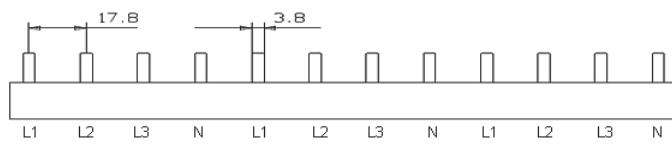

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS110.406.100		037704	10	63	4	6	17,8	110	15	0,057	EK002.400.100
AS110.408.100		037711	10	63	4	8	17,8	140	15	0,076	EK002.400.100
AS110.412.100		037735	10	63	4	12	17,8	212	15	0,114	EK002.400.100
AS110.416.100		037759	10	63	4	16	17,8	282	15	0,152	EK002.400.100
AS110.418.100		037766	10	63	4	18	17,8	320	15	0,172	EK002.400.100
AS110.420.100		037773	10	63	4	20	17,8	360	15	0,190	EK002.400.100
AS110.424.100		037780	10	63	4	24	17,8	430	15	0,228	EK002.400.100
AS110.456.100		037841	10	63	4	56	17,8	1016	15	0,530	EK002.400.100
AS112.406.100		037100	16	80	4	6	17,8	110	15	0,085	EK002.400.100
AS112.408.100		037117	16	80	4	8	17,8	140	15	0,113	EK002.400.100
AS112.412.100		037124	16	80	4	12	17,8	212	15	0,171	EK002.400.100
AS112.416.100		037148	16	80	4	16	17,8	282	15	0,227	EK002.400.100
AS112.418.100		037155	16	80	4	18	17,8	320	15	0,255	EK002.400.100
AS112.420.100		037162	16	80	4	20	17,8	360	15	0,284	EK002.400.100
AS112.424.100		037186	16	80	4	24	17,8	430	15	0,340	EK002.400.100
AS112.456.100		037247	16	80	4	56	17,8	1016	15	0,794	EK002.400.100

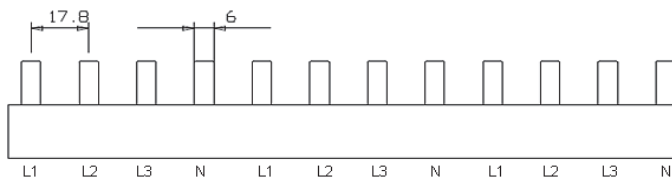

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS446.406.100		007806	35	130	4	6	17,8	110	5	0,209	EK006.400.100
AS446.408.100		007820	35	130	4	8	17,8	140	5	0,279	EK006.400.100
AS446.412.100		007868	35	130	4	12	17,8	212	5	0,418	EK006.400.100
AS446.416.100		007905	35	130	4	16	17,8	282	5	0,558	EK006.400.100
AS446.418.100		007929	35	130	4	18	17,8	320	5	0,627	EK006.400.100
AS446.420.100		007943	35	130	4	20	17,8	360	5	0,697	EK006.400.100
AS446.424.100		007974	35	130	4	24	17,8	430	5	0,836	EK006.400.100
AS446.456.100		008049	35	130	4	56	17,8	1016	5	1,950	EK006.400.100

Sonderlänge auf Anfrage

Special length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59





Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68





elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

4-fasig **Stift** **Phasenschienen für LS mit Hilfsschalter** **Zubehör**
4 phases **Pin** **Busbars for MCBs with auxilliary contact** **Accessories**
Tetrapolaires **Dent** **Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact** **Accessoires**

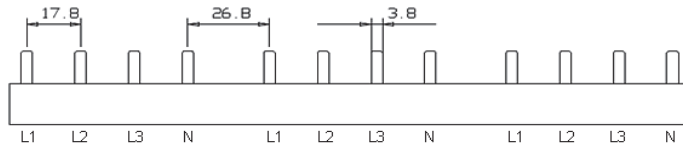





Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS112.448-8.100		037896	16	80	4	8	17,8	147	15	0,125	EK002.400.100
AS112.448-12.100		037902	16	80	4	12	17,8	228	15	0,187	EK002.400.100
AS112.448-48.100		037964	16	80	4	48	17,8	970	15	0,745	EK002.400.100

4-fasig **Stift** **Phasenschienen für LS+N mit Hilfsschalter** **Zubehör**
4 phases **Pin** **Busbars for MCBs + N with auxilliary contact** **Accessories**
Tetrapolaires **Dent** **Peignes pour disjoncteurs + N avec auxiliaire contact** **Accessoires**

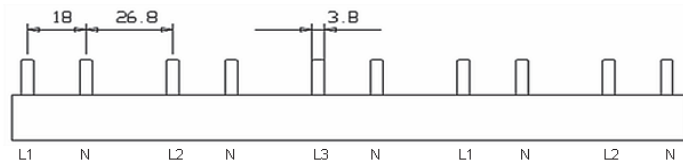

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS122.444-44.100		038343	16	80	4	44	18	1016	15	0,785	EK002.400.100

4-fasig **Stift** **Phasenschienen für LS mit geschaltetem N** **Zubehör**
4 phases **Pin** **Busbars for MCBs with switched N** **Accessories**
Tetrapolaires **Dent** **Peignes pour disjoncteurs avec coupler N** **Accessoires**



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS110.454-8.100		037254	10	63	4	8	17,8	140	15	0,077	EK002.400.100
AS110.454-12.100		037261	10	63	4	12	17,8	212	15	0,115	EK002.400.100
AS110.454-16.100		037292	10	63	4	16	17,8	282	15	0,154	EK002.400.100
AS110.454-18.100		037278	10	63	4	18	17,8	320	15	0,173	EK002.400.100
AS110.454-24.100		037285	10	63	4	24	17,8	430	15	0,230	EK002.400.100
AS110.454-54.100		037308	10	63	4	54	17,8	1016	15	0,518	EK002.400.100
AS112.454-8.100		063000	16	80	4	8	17,8	140	15	0,116	EK002.400.100
AS112.454-12.100		063017	16	80	4	12	17,8	212	15	0,173	EK002.400.100
AS112.454-16.100		063024	16	80	4	16	17,8	282	15	0,231	EK002.400.100
AS112.454-18.100		063048	16	80	4	18	17,8	320	15	0,259	EK002.400.100
AS112.454-24.100		063055	16	80	4	24	17,8	430	15	0,345	EK002.400.100
AS112.454-54.100		063062	16	80	4	54	17,8	1016	15	0,777	EK002.400.100

Sonderlänge auf Anfrage **Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59** **Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68**
 Special length on request **Accessories & Feed-in terminal, page 59** **Cover for unused poles, see page 68**
 Longueurs spéciales sur demande **Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59** **Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68**



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

4-fasig
4 phases
Tetrapolaires


Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für FI/LS Verbindung
Busbars for RCCB / MCB connection
Peignes pour disjoncteur différentiel / disjoncteurs connexion




Zubehör
Accessories
Accessoires



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS112.002-16.100		057139	16	80	4	16	17,8	285	15	0,226	EK002.400.100
AS112.002-18.100		057146	16	80	4	18	17,8	320	15	0,256	EK002.400.100
AS112.002-20.100		057153	16	80	4	20	17,8	355	15	0,284	EK002.400.100
AS112.002-24.100		057160	16	80	4	24	17,8	425	15	0,341	EK002.400.100
AS112.002-52.100		057207	16	80	4	52	17,8	1016	15	0,794	EK002.400.100

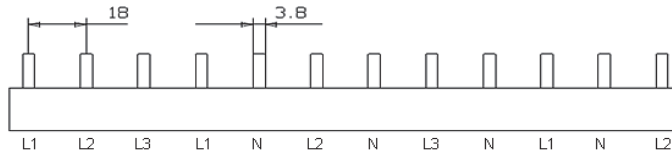

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS122.024-55.100		038053	16	80	4	55	18	1016	15	0,760	EK002.400.100

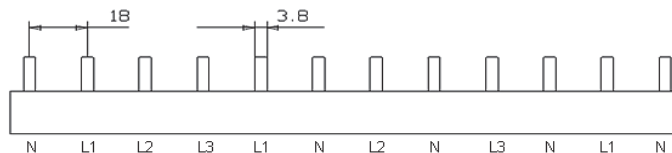

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS122.429-56.100		038145	16	80	4	56	18	1016	15	0,815	EK002.400.100

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68





elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

4-fasig
4 phases
Tetrapolaires




Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für D0-Elemente
Busbars for D0-fuse elements
Peignes pour D0-fusible élément

Zubehör
Accessories
Accessoires

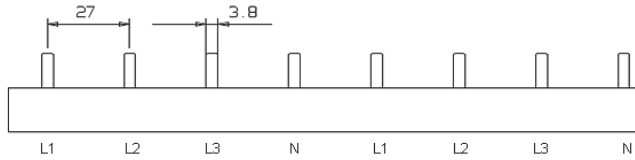

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS142.436-36.100		063116	16	80	4	36	27	1016	15	0,890	EK002.400.100

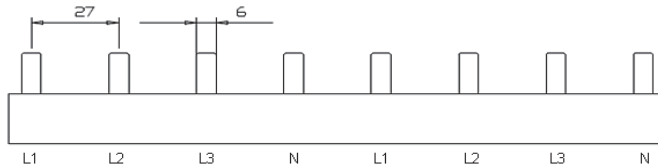



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS446.436-36.100		008124	35	130	4	36	27	1016	5	1,950	EK006.400.100

4-fasig
4 phases
Tetrapolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS L1+N (1 Modul)
Busbars for MCBs L1+N (1 Modul)
Peignes pour disjoncteurs L1+N (1 Module)

Zubehör
Accessories
Accessoires

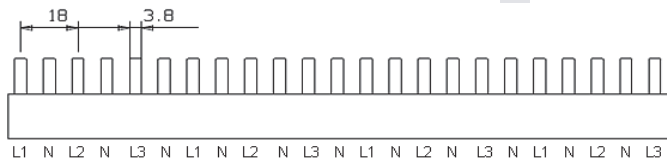

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS192.406-8.100		063574	16	80	4	8	18	77	10	0,072	EK002.400.100
AS192.406-12.100		063598	16	80	4	12	18	113	10	0,107	EK002.400.100
AS192.406-16.100		063611	16	80	4	16	18	149	10	0,143	EK002.400.100
AS192.406-20.100		063635	16	80	4	20	18	185	10	0,178	EK002.400.100
AS192.406-24.100		063666	16	80	4	24	18	221	10	0,214	EK002.400.100
AS192.406-48.100		063710	16	80	4	48	18	440	10	0,427	EK002.400.100
AS192.406-108.100		063758	16	80	4	108	18	1016	10	0,960	EK002.400.100

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

4-phasig
4 phases
Tetrapolaires




Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS L1+N (1 Modul)
Busbars for MCBs L1+N (1 Modul)
Peignes pour disjoncteurs L1+N (1 Module)




Zubehör
Accessories
Accessoires

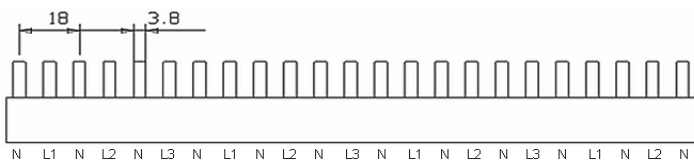

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS192.407-8.100		063796	16	80	4	8	18	77	10	0,072	EK002.400.100
AS192.407-12.100		063819	16	80	4	12	18	113	10	0,107	EK002.400.100
AS192.407-16.100		063833	16	80	4	16	18	149	10	0,143	EK002.400.100
AS192.407-20.100		063857	16	80	4	20	18	185	10	0,178	EK002.400.100
AS192.407-24.100		063888	16	80	4	24	18	221	10	0,214	EK002.400.100
AS192.407-48.100		063932	16	80	4	48	18	440	10	0,427	EK002.400.100
AS192.407-108.100		063970	16	80	4	108	18	1016	10	0,960	EK002.400.100

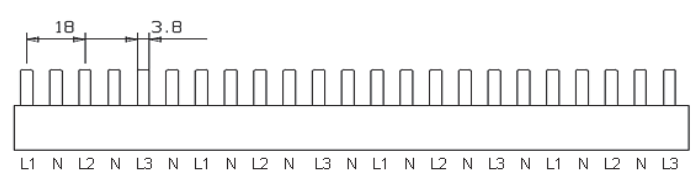

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS192.409-8.100		064014	16	80	4	8	18	77	10	0,072	EK002.400.100
AS192.409-12.100		064038	16	80	4	12	18	113	10	0,107	EK002.400.100
AS192.409-16.100		064052	16	80	4	16	18	149	10	0,143	EK002.400.100
AS192.409-20.100		064076	16	80	4	20	18	185	10	0,178	EK002.400.100
AS192.409-24.100		064106	16	80	4	24	18	221	10	0,214	EK002.400.100
AS192.409-26.100		064113	16	80	4	26	18	257	10	0,232	EK002.400.100
AS192.409-48.100		064151	16	80	4	48	18	440	10	0,427	EK002.400.100
AS192.409-108.100		064199	16	80	4	108	18	1016	10	0,960	EK002.400.100

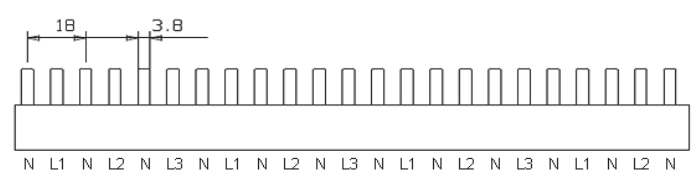

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS192.408-108.100		064076	16	80	4	108	18	1016	10	0,960	EK002.400.100

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68




elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

4-fasig
4 phases
Tetrapolaires




Stift
Pin
Dent

Phasenschienen für LS L1+N (1 Modul)
Busbars for MCBs L1+N (1 Modul)
Peignes pour disjoncteurs L1+N (1 Module)





Zubehör
Accessories
Accessoires

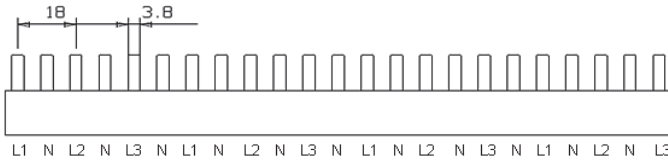

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS192.402-8.100		063239	16	80	4	8	18	77	10	0,072	EK002.400.100
AS192.402-12.100		063253	16	80	4	12	18	113	10	0,107	EK002.400.100
AS192.402-16.100		063277	16	80	4	16	18	149	10	0,143	EK002.400.100
AS192.402-20.100		063291	16	80	4	20	18	185	10	0,178	EK002.400.100
AS192.402-24.100		063321	16	80	4	24	18	221	10	0,214	EK002.400.100
AS192.402-48.100		063376	16	80	4	48	18	440	10	0,427	EK002.400.100
AS192.402-108.100		063413	16	80	4	108	18	1016	10	0,960	EK002.400.100

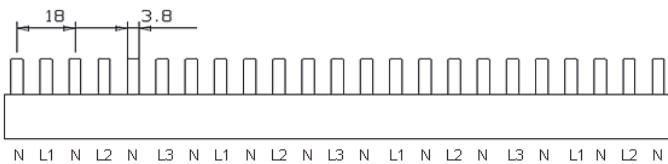

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS192.401-108.100		063857	16	80	4	108	18	1016	10	0,960	EK002.400.100

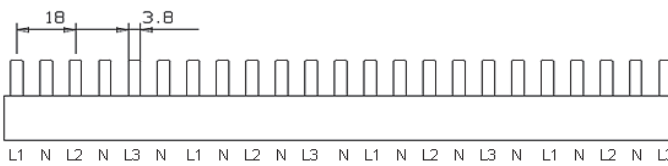

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
AS192.403-8.100		063451	16	80	4	8	18	77	10	0,072	EK002.400.100
AS192.403-12.100		063475	16	80	4	12	18	113	10	0,107	EK002.400.100
AS192.403-16.100		063499	16	80	4	16	18	149	10	0,143	EK002.400.100
AS192.403-20.100		063512	16	80	4	20	18	185	10	0,178	EK002.400.100
AS192.403-24.100		063543	16	80	4	24	18	221	10	0,214	EK002.400.100
AS192.403-48.100		063598	16	80	4	48	18	440	10	0,427	EK002.400.100
AS192.403-108.100		063635	16	80	4	108	18	1016	10	0,960	EK002.400.100

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

4-fasig
4 phases
Tetrapolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschiene geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires

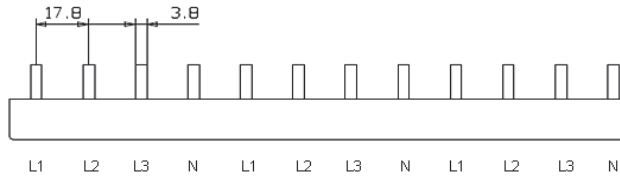



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
60.408.100		075706	10	63	4	8	17,8	142	5	0,080	---
60.412.100		075713	10	63	4	12	17,8	210	5	0,121	---
60.416.100		075720	10	63	4	16	17,8	282	5	0,163	---
60.418.100		075737	10	63	4	18	17,8	323	5	0,183	---

4-fasig
4 phases
Tetrapolaires

Stift
Pin
Dent

Phasenschiene geschlossen für LS mit geschaltetem N
Busbars closed for MCBs with switched N
Peignes fermé pour disjoncteurs avec coupler N

Zubehör
Accessories
Accessoires

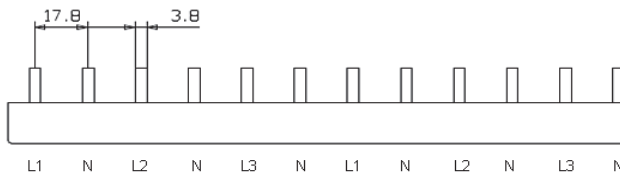

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
67.412.100		076468	10	63	4	12	17,8	210	5	0,121	---
67.416.100		076475	10	63	4	16	17,8	282	5	0,153	---
67.418.100		076482	10	63	4	18	17,8	322	5	0,183	---


Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68


elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

4 – phase busbar Fork





Miniature-Circuit-Breaker
L1-L2-L3-N-L1-L2-L3-N

Page 56




RCCB / MCB Coupler
L1-L2-L3-N-L1-N-L2-N-L3-N

Page 57




Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1-L2-L3-N+Aux.-L1-L2-L3-N+Aux.

Page 56




Miniature-Circuit-Breaker with
switched N
L1 - N - L2 - N - L3 - N

Page 57




Miniature-Circuit-Breaker
L1-L2-L3-N-L1-L2-L3-N

Page 58



Miniature-Circuit-Breaker with
auxiliary contact
L1-L2-L3-N+Aux.-L1-L2-L3-N+Aux.





Page 58






Miniature-Circuit-Breaker with
switched N
L1-N-L2-N-L3-N-L1-N-L2-N-L3-N

Page 58

4-fasig **Gabel M6** **Phasenschiene für LS (Gabel mittig)** **Zubehör**
4 phases **Fork M6** **Busbars for MCBs (Fork center)** **Accessories**
Tetrapolaires **Fourches M6** **Peignes pour disjoncteurs (Fourches centre)** **Accessoires**


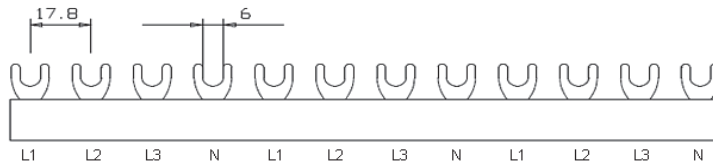



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
CG110.406.100		036806	10	63	4	6	17,8	110	20	0,057	EK002.400.100
CG110.408.100		036813	10	63	4	8	17,8	140	20	0,076	EK002.400.100
CG110.412.100		036844	10	63	4	12	17,8	212	20	0,114	EK002.400.100
CG110.416.100		036868	10	63	4	16	17,8	282	15	0,152	EK002.400.100
CG110.418.100		036875	10	63	4	18	17,8	320	15	0,172	EK002.400.100
CG110.420.100		036899	10	63	4	20	17,8	360	15	0,190	EK002.400.100
CG110.424.100		036882	10	63	4	24	17,8	430	15	0,228	EK002.400.100
CG110.456.100		036943	10	63	4	56	17,8	1016	15	0,530	EK002.400.100
CG112.406.100		036967	16	80	4	6	17,8	110	20	0,085	EK002.400.100
CG112.408.100		036950	16	80	4	8	17,8	140	20	0,113	EK002.400.100
CG112.412.100		036974	16	80	4	12	17,8	212	20	0,171	EK002.400.100
CG112.416.100		036998	16	80	4	16	17,8	282	15	0,227	EK002.400.100
CG112.418.100		037001	16	80	4	18	17,8	320	15	0,255	EK002.400.100
CG112.420.100		037018	16	80	4	20	17,8	360	15	0,284	EK002.400.100
CG112.424.100		037032	16	80	4	24	17,8	430	15	0,340	EK002.400.100
CG112.456.100		037094	16	80	4	56	17,8	1016	15	0,801	EK002.400.100

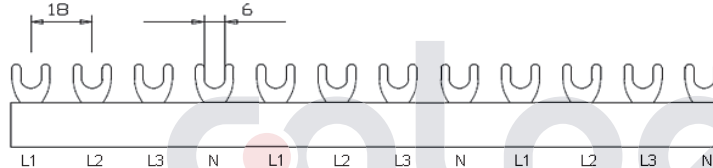

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
CG122.408.100		037407	16	80	4	8	18	140	20	0,085	EK002.400.100
CG122.412.100		037414	16	80	4	12	18	212	20	0,113	EK002.400.100
CG122.416.100		037421	16	80	4	16	18	282	15	0,171	EK002.400.100
CG122.418.100		037438	16	80	4	18	18	320	15	0,227	EK002.400.100
CG122.420.100		037469	16	80	4	20	18	360	15	0,255	EK002.400.100
CG122.424.100		037483	16	80	4	24	18	430	15	0,284	EK002.400.100
CG122.456.100		037544	16	80	4	56	18	1016	15	0,801	EK002.400.100

4-fasig **Gabel M6** **Phasenschiene für LS mit Hilfsschalter (Gabel mittig)** **Zubehör**
4 phases **Fork M6** **Busbars for MCBs with auxilliary contact (Fork center)** **Accessories**
Tetrapolaires **Fourches M6** **Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact (Fourches centre)** **Accessoires**

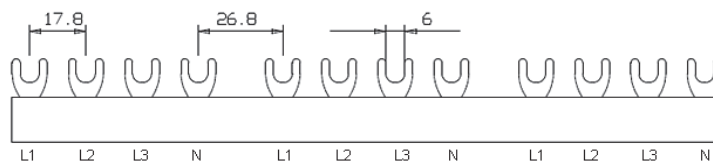

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
CG112.448-48.100		037889	16	80	4	48	17,8	1016	15	0,860	EK002.400.100

Sonderlänge auf Anfrage

Speciel length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68





elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

4-fasig
4 phases
Tetrapolaires



Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene für LS mit geschaltetem N (Gabel mittig)
Busbars for MCBs with switched N (Fork center)
Peignes pour disjoncteurs avec coupler N (Fourches centre)

Zubehör
Accessories
Accessoires

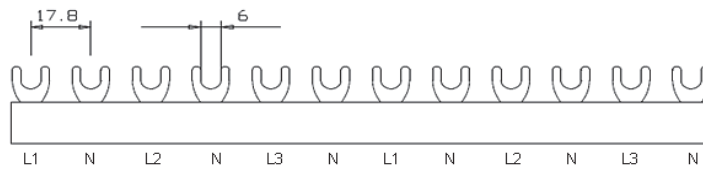

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
CG110.454-8.100		059911	10	63	4	8	17,8	140	20	0,077	EK002.400.100
CG110.454-12.100		059942	10	63	4	12	17,8	212	20	0,116	EK002.400.100
CG110.454-16.100		059966	10	63	4	16	17,8	282	15	0,154	EK002.400.100
CG110.454-18.100		059973	10	63	4	18	17,8	320	15	0,173	EK002.400.100
CG110.454-20.100		059980	10	63	4	20	17,8	360	15	0,191	EK002.400.100
CG110.454-24.100		060047	10	63	4	24	17,8	430	15	0,231	EK002.400.100
CG110.454-54.100		060108	10	63	4	54	17,8	1016	15	0,518	EK002.400.100
CG112.454-8.100		060894	16	80	4	8	17,8	140	20	0,116	EK002.400.100
CG112.454-12.100		060924	16	80	4	12	17,8	212	20	0,173	EK002.400.100
CG112.454-16.100		060948	16	80	4	16	17,8	282	15	0,231	EK002.400.100
CG112.454-18.100		060955	16	80	4	18	17,8	320	15	0,259	EK002.400.100
CG112.454-20.100		060962	16	80	4	20	17,8	360	15	0,288	EK002.400.100
CG112.454-24.100		060986	16	80	4	24	17,8	430	15	0,345	EK002.400.100
CG112.454-54.100		061044	16	80	4	54	17,8	1016	15	0,777	EK002.400.100

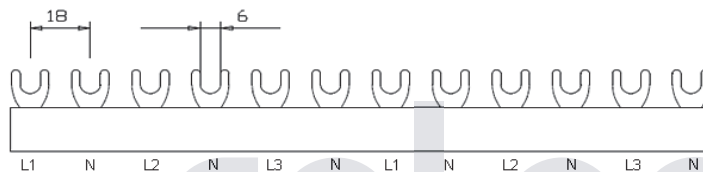




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
CG122.454-08.100		060122	16	80	4	8	18	140	20	0,116	EK002.400.100
CG122.454-12.100		060153	16	80	4	12	18	212	20	0,173	EK002.400.100
CG122.454-16.100		060177	16	80	4	16	18	282	15	0,231	EK002.400.100
CG122.454-18.100		060184	16	80	4	18	18	320	15	0,259	EK002.400.100
CG122.454-20.100		060191	16	80	4	20	18	360	15	0,288	EK002.400.100
CG122.454-24.100		060214	16	80	4	24	18	430	15	0,345	EK002.400.100
CG122.454-54.100		060252	16	80	4	54	18	1016	15	0,777	EK002.400.100

4-fasig
4 phases
Tetrapolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene geschlossen für FI/LS Verbindung (Gabel mittig)
Busbars closed for RCCB / MCB connection (Fork center)
Peignes fermé p. disjoncteur différentiel / disjoncteurs connexion (Fourches centre)

Zubehör
Accessories
Accessoires

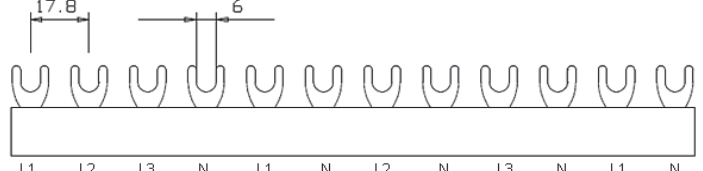

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
CG112.440-12.100		035892	16	80	4	12	17,8	212	20	0,190	EK002.400.100
CG112.440-18.100		035922	16	80	4	18	17,8	320	15	0,285	EK002.400.100
CG112.440-52.100		036011	16	80	4	52	17,8	1016	15	0,823	EK002.400.100



Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68



elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

4-fasig / 4 phases / Tetrapolaires **Gabel M6 / Fork M6 / Fourches M6** **Phasenschiene geschlossen für LS / Busbars closed for MCBs / Peignes fermé pour disjoncteurs** **Zubehör / Accessories / Accessoires**

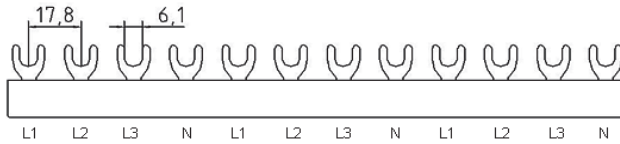



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
50M6.408.100		070701	10	63	4	8	17,8	142	5	0,082	---
50M6.412.100		070718	10	63	4	12	17,8	210	5	0,123	---
50M6.416.100		070725	10	63	4	16	17,8	282	5	0,165	---
50M6.418.100		070732	10	63	4	18	17,8	322	5	0,185	---

4-fasig / 4 phases / Tetrapolaires **Gabel M6 / Fork M6 / Fourches M6** **Phasenschiene geschlossen für LS mit geschaltetem N / Busbars closed for MCBs with switched N / Peignes fermé pour disjoncteurs avec coupler N** **Zubehör / Accessories / Accessoires**

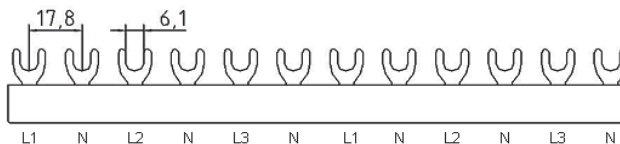

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
57M6.412.100		071463	10	63	4	12	17,8	210	5	0,123	---
57M6.416.100		071470	10	63	4	16	17,8	282	5	0,165	---
57M6.418.100		071487	10	63	4	18	17,8	322	5	0,185	---

4-fasig / 4 phases / Tetrapolaires **Gabel M6 / Fork M6 / Fourches M6** **Phasenschiene geschlossen für LS+N mit Hilfsschalter / Busbars closed for MCBs+N with auxiliary contact / Peignes fermé pour disjoncteurs+N avec auxiliaire contact** **Zubehör / Accessories / Accessoires**

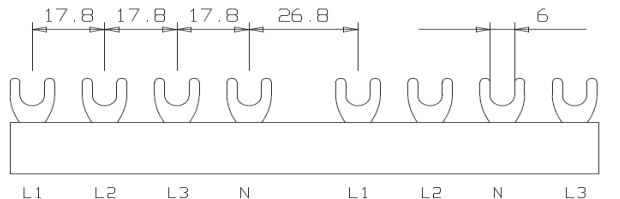

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Querschnitt Cross section Coupe trans- versale	Nennstrom Nom.Current Courant	Phasen Phase Phase	Pole Poles Pôles	Modul Pitch Pas	Länge Length Longueur	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé	Endkappe Endcover Embouts
		[GTIN-13]	[Cu /mm ²]	[A]	[1...4]	[No.]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]	[Art.-Code]
56M6.408.100		071388	10	63	4	8	17,8	148	5	0,088	---
56M6.412.100		071395	10	63	4	12	17,8	224	5	0,132	---

Sonderlänge auf Anfrage / **Spezial length on request** / **Longueur spéciale sur demande** **Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59** / **Accessories & Feed-in terminal, page 59** / **Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59** **Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68** / **Cover for unused poles, see page 68** / **Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68**

elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com

Accessories



Feed In terminals

Seite 61




Brass-Feed In terminals

Seite 67



Feed-in terminal triple

Page 67




Feed-in terminal block for motor-protection-switch

Page 60




Protection cover for three phase current blocks

Page 60

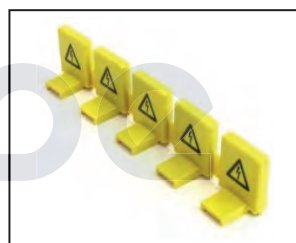


Protection cover for Pin and Fork MCB's Modul: 17,6 ... 18,0

Page 68




(N) Neutral- (PE) Erth-Terminal

Page 71




Blanking plate for enclosures

Page 72



End-Caps

Page 69



Distribution terminal blocks



Page 71

NEW!

Accessories
Zubehör



Accessories for motor protection switch

Accessoires





Feed-in terminal block for motor-protection-switch, Fork

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
01.116.100		023929	3 x 25	3	10	0,025




Feed-in terminal block for motor-protection-switch, Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
02.116.100		023936	3 x 25	3	10	0,025




Feed-in terminal block for motor-protection-switch according to UL 508

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
01.115.100		023943	3 x 25	3	10	0,025



Protection cover for three phase current blocks




Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
01.001.401		023950	----	3	10	----



Accessories
Zubehör


Feed-in terminals for busbars

Accessoires




Feed-in terminal 10mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.005.100		220724	10	1	10	0,016




Feed-in terminal 2 x 10mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.020.100		220731	2 x 10	1	10	0,018



Feed-in terminal 2 x 10mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.021.100		220748	2 x 10	1	10	0,018



Feed-in terminal 25mm², Pin


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.001.100		220755	25	1	10	0,017



Accessories
Zubehör


Feed-in terminals for busbars

Accessoires




Feed-in terminal 25mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.004.100		220762	25	1	10	0,017

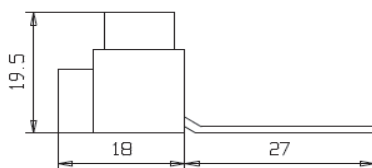


Feed-in terminal 25mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.003.100		220779	25	1	10	0,019



Feed-in terminal 25mm², Pin, short

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK60.015.100		220786	25	1	10	0,023

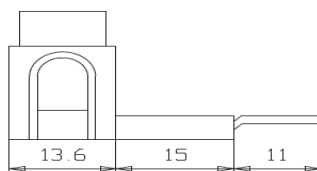


Feed-in terminal 25mm², Pin, long

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK60.014.100		220793	25	1	10	0,030

Accessories
Zubehör



Feed-in terminals for busbars

Accessoires




Feed-in terminal 25mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.008.100		220809	25	1	10	0,010




Feed-in terminal 25mm², Fork

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
50.002.100		220816	25	1	10	0,016



Feed-in terminal 35mm², Pin and Fork, pluggable

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
50.006.100		220823	35	1 - 4	10	0,020




Feed-in terminal 50mm², Fork

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
50.011-V15.100		220885	50	1	3	0,022

Accessories
Zubehör


Feed-in terminals for busbars

Accessoires

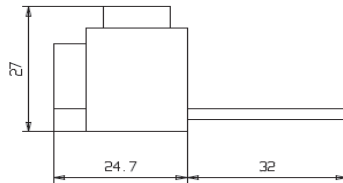


Feed-in terminal 50mm², Fork

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
50.011-V29.100	■	220892	50	1	3	0,032




Feed-in terminal 50mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.011-V15.100	■	220908	50	1	3	0,022



Feed-in terminal 50mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.011-VB29,5.100	■	220915	50	1	3	0,032




Feed-in terminal 50mm², Fork

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
50.011-U15.100	■	220922	50	1	3	0,022

Accessories
Zubehör


Feed-in terminals for busbars

Accessoires




Feed-in terminal 50mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.011-U15.100		220939	50	1	3	0,022




Feed-in terminal 50mm², Pin isolated

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.011-UB29,5.100		220946	50	1	3	0,032



Feed-in terminal 50mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EKU60.080.100		220953	50	1	3	0,030




Feed-in terminal 50mm², Pin conform to UL489

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EKU60.001.100		220960	50	1	3	0,035

Accessories
Zubehör

Feed-in terminals for busbars

Accessoires





Feed-in terminal 90mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.040.100		220830	90	1	3 Set	0,052



Feed-in terminal 90mm², Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.041.100		220854	90	1	3 Set	0,063

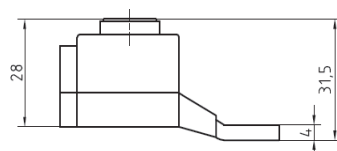


Feed-in terminal 95mm², Pin
for load-switch

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
25.292.300		220861	95	1	3 Set	0,065
25.292.100		220878	95	1	3 Set	0,065

Accessories
Zubehör


Feed-in terminals for busbars

Accessoires




Connection terminal
for busbars not insulated, Pin

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.030.000		221110	35	1	10	0,016



Connection terminal
for busbars not insulated, Fork

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
60.031.000		221127	35	1	10	0,016

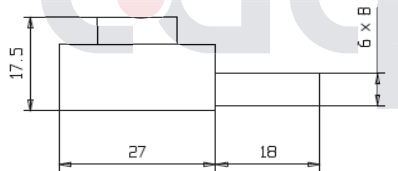


Electricity meter feed-in terminal
triple, isolated

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
25.293.300		221141	3 x 16	1	3	0,028
25.293.100		221134	3 x 16	1	3	0,028

Accessories
Zubehör

Protection cover / End caps for busbars

Accessoires



Protection cover for
for load-switch


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
25.001.400		200023	----	3	10	----



Protection cover for Pin and Fork
Modul: 17,6 ... 18,0
einzeln abtrennbar



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
50.002.400		200016	----	1 - 4	10	----



Endcaps suitable for:
1-phase 14mm²

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK008.100.100		200566	14	1	50	----
EK008.100.500		200573	14	1	50	----




Endcaps suitable for:
1-phase hexagon

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK009.100.100		200580	10	1	50	----
EK009.100.500		200597	10	1	50	----

Accessories
Zubehör

End caps for busbars


Accessoires



Endcaps suitable for:

- 1-phase busbar 10mm²
- 1-phase busbar 16mm²

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK002.100.100		200658	10 - 16	1	50	----
EK002.100.500		200641	10 - 16	1	50	----



Endcaps suitable for:

- 2-phase busbar 10mm²


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK000.200.100		200535	10	2	10	----



Endcaps suitable for:

- 3-phase busbar 10mm²

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK000.300.100		200542	10	3	10	----



Endcaps suitable for:


- 2-phase busbar 16mm²
- 3-phase busbar 16mm²

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK002.300.100		200665	16	2 - 3	10	----

Accessories End caps for busbars

Zubehör


Accessoires



Endcaps suitable for:

4-phase busbar, 10mm²
4-phase busbar 16mm²

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK002.400.100	■	200672	10 - 16	4	10	----



Endcaps suitable for:

1-phase busbar 28mm²
1-phase busbar 35mm²

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK006.100.100	■	200887	28 - 35	1	10	----



Endcaps suitable for:



3-phase busbar 28mm²
3-phase busbar 35mm²

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
EK006.300.100	■	200894	28 - 35	3	10	----

Accessories
Zubehör

N / PE Terminals, Inscription / Cover


Accessoires



(N) Neutral-Terminal

max. starting torque: 1,5 Nm


Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
38.107.500	Blue	209156	7 x 16	----	10	0,013
38.212.500	Blue	209163	12 x 16	----	10	0,021
38.615.500	Blue	209170	15 x 16	----	10	0,025



(PE) Erth-Terminal

max. starting torque: 1,5 Nm

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
38.107.600	Green	209187	7 x 16	----	10	0,013
38.212.600	Green	209194	12 x 16	----	10	0,021
38.615.600	Green	209200	15 x 16	----	10	0,025



Distribution terminal blocks
25mm² / 10mm²

NEW!

Version C (all sides touch protection)

Housing: alternatively light grey, green-yellow, light blue

Fast installation on DIN-Rail 35mm EN 60715 / EN 50022 vertical and horizontal

Optional possible to add for multipole application.



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	Volt	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale IN / OUT	Phasen Phase Phase	Breite	Höhe	Tiefe	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[AC]	[Cu / mm ²]	[1]	[mm]	[mm]	[mm]	[Unit]	[kg]
VK16.001.100	Light Grey	209262	690	2x25mm ² / 6x10mm ²	1	28mm	45,5mm	48mm	3	0,065
VK16.001.500	Blue	209279	690	2x25mm ² / 6x10mm ²	1	28mm	45,5mm	48mm	3	0,065
VK16.001.600	Green	209286	690	2x25mm ² / 6x10mm ²	1	28mm	45,5mm	48mm	3	0,065



Accessories
Zubehör

Blanking plate, Inscription shields

Accessoires

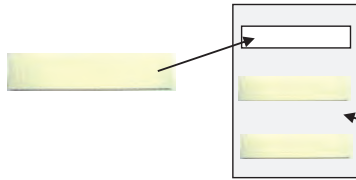



Blanking plate for enclosures

Length: 12 mod. , 1/2 mod. divisible

Cover
Feldabdeckung
Couvre

Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
ADS098.012.100		201020	----	----	10	----
ADS098.012.200		201037	----	----	10	----
ADS098.012.300		201044	----	----	10	----



Inscription shield for

Miniature-Circuit-Breaker
and Surge protective device



Artikel-Nr. Art.-no N° article	Farbe Colour Couleur	GTIN-Code 4046931...	(Anschluss) Querschnitt (Connecting)Cross section Coupe transversale	Phasen Phase Phase	VPE Pack. Emballage	Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé
		[GTIN-13]	[Cu / mm ²]	[1...4]	[Unit]	[kg]
BZ099.001200		201013	----	----	10	----





Closed Busbar Systemes

- For application in that is a bigger air- and creep-distance necessary.

- In conformance with UL489

- Available in 1, 2, 3 and 4 – phase busbars

- Through this patented system, it is possible to create 2 until 60 poles!

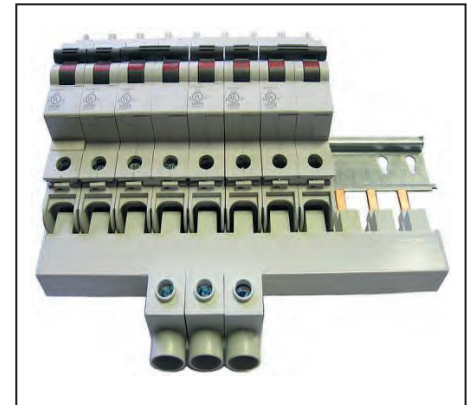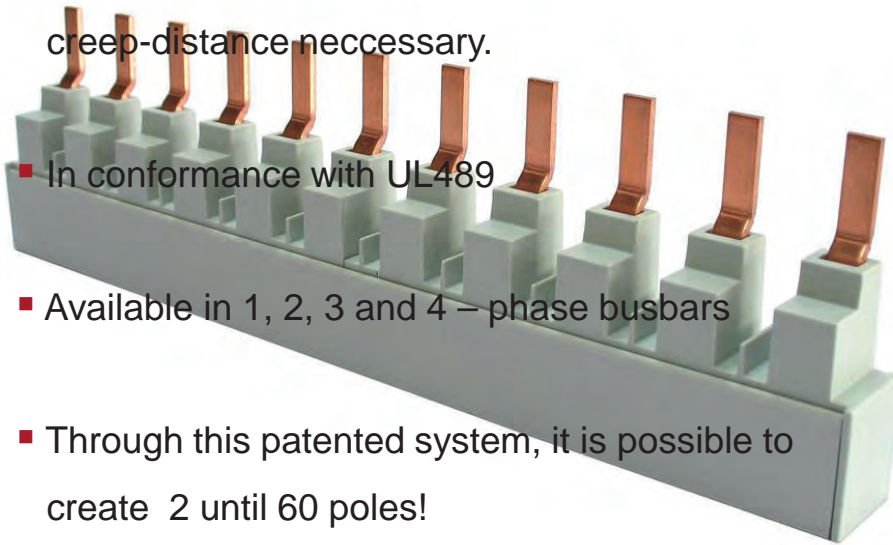

Applications:

- Busbars for Miniatur-Circuit Breaker in conformance with UL489
- Busbars for Miniatur-Circuit Breaker with auxiliary-contact in conformance UL489
- Three-phase busbar terminalblocks for motor protection-switch
- Busbars for relays
- Connection busbars for main-switch



Plastic Parts



Punching Parts

RAILWAY MARINE INDUSTRIAL

calpe





INDEX



Art.-Nr. Art.-Code Art.-No.	Seite Page Page	Art.-Nr. Art.-Code Art.-No.	Seite Page Page	Art.-Nr. Art.-Code Art.-No.	Seite Page Page	Art.-Nr. Art.-Code Art.-No.	Seite Page Page
CG122.412.100	56						
CG122.416.100	56						
CG122.418.100	56						
CG122.420.100	56						
CG122.424.100	56						
CG122.454-08.100	57						
CG122.454-12.100	57						
CG122.454-16.100	57						
CG122.454-18.100	57						
CG122.454-20.100	57						
CG122.454-24.100	57						
CG122.454-54.100	57						
CG122.456.100	56						
CG210.306.100	40						
CG210.309.100	40						
CG210.312.100	40						
CG210.315.100	40						
CG210.318.100	40						
CG210.321.100	40						
CG210.324.100	40						
CG210.357.100	40						
CG212.306.100	40						
CG212.309.100	40						
CG212.312.100	40						
CG212.315.100	40						
CG212.318.100	40						
CG212.321.100	40						
CG212.324.100	40						
CG212.357.100	40						
CG540.336-36.100	41						
CG542.336-36.100	41						
EK000.200.100	69						
EK000.300.100	69						
EK002.100.100	69						
EK002.100.500	69						
EK002.300.100	69						
EK002.400.100	70						
EK006.100.100	70						
EK006.300.100	70						
EK008.100.100	68						
EK008.100.500	68						
EK009.100.100	68						
EK009.100.500	68						
EK60.014.100	62						
EK60.015.100	62						
EKU60.001.100	65						
EKU60.080.100	65						
UG144.137.100	13						
UG146.137.100	13						
UG191.112.000	13						
UG191.157.000	13						
UG194.112.000	13						
UG194.157.000	13						
UG196.112.000	13						
UG196.157.000	13						
VK16.001.100	71						
VK16.001.500	71						
VK16.001.600	71						

